T2.00458772

Outdoor Siren SAFE 38140

Quick Start Guide

V1.0.0



EN

1 Package content:

A Outdoor Siren
B 4 × CR123A battery
C Installation kit
D Quick start guide
E Legal and regulatory information
F QR code with user manual

2 Device description:

1 Waterproof cover
2 Spirit level
3 Tamper switch
4 Buzzer
5 Battery
6 Pairing indicator
7 12 VDC power terminal
8 Power cable knockout
9 Alarm indicator
10 Power switch

3 Adding device to the hub:

Open app (make sure that you have added the hub to app).
A Tap on the Add Peripheral button.
B Scan QR code with serial number of the device and follow instructions.
C Check signal strenght of connection to the hub at the installation site.

4 Power:

A Loosen the screw at the bottom of the cover.
B Open the cover by moving in the direction of the arrow.
C Open the waterproof cover.
D Ensure the power supply of the device according to the type used:
- Battery power: Install four CR123A batteries according to the polarity mark.
- 12 V DC power (optional): Feed the 12 V DC power cable into the case through the power cable knockout.

5 Installation:

A Turn on the device by power switch.
B Attach the mounting panel to the surface using a suitable bonding material. Use the integrated spirit level for alignment.
C Close the device cover and secure it by tightening the screw.

The user manual and other important information can be found on the website www.smart-safe.eu


EN


Technical specification:


Port:	
Indicator light	1 × green alarm indicator 12 × alarm LED groups
Button	1 × power button
Function:	
Tamper alarm	Yes
Remote upgrade	Cloud update
Search	Signal strength detection
Test mode	Yes
Low battery alarm	Yes
Wireless:	
Carrier frequency	868.0 MHz – 868.6 MHz
Transmitter power (EIRP)	Limit 25mW
Communication distance	Up to 1,600 m (5,249.34 ft) in an open space
Communication mechanism	Two-way
Encryption mode	AES128
Frequency hopping	Yes
General:	
Power supply	4 × CR123A battery (default), 12V DC
Current consumption	≤ 92 μA (operation) / ≤ 1 A (alarm)
Battery life	3.4 years in working status (triggered once every 2 weeks and alerts 120 s for each triggering with a battery efficiency of 80%)
Operating temperature	–25 °C to +60 °C (–13 °F to +140 °F)
Operating humidity	10 % – 90 % (RH)
Product dimensions	200 mm × 200 mm × 52.5 mm (7.87" × 7.87" × 2.07") (L × W × H)
Package dimensions	255 mm × 239 mm × 64 mm (10.04" × 9.41" × 2.52") (L × W × H)
Installation mode	Wall mount
Net weight	610 g (1.34 lb)
Gross weight	920 g (2.03 lb)


EN


Certifications	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Security Grade 2 Environmental Class IV
Casing	PC + ABS
Protection	IP65
Color	White + red
Compatibility	Hub v1.001.R.211209 or later App v1.96 or later
Temperature parameters:	
Measuring range	–30 °C to + 70°C (–22 °F to + 158 °F) (outdoor)
Measuring precision	± 1 °C (± 33.8 °F)
Resolution	1 °C (33.8 °F)
Acoustic parameters:	
Sound pressure	110 db (A) 1 m
Volume adjustment	3 volume levels
Alarm duration	From 3 to 80 s

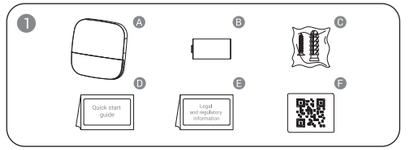

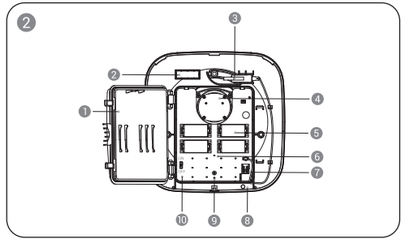

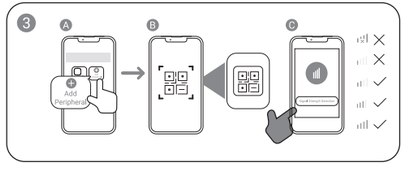

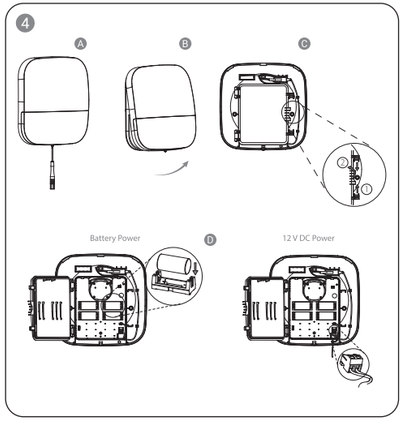

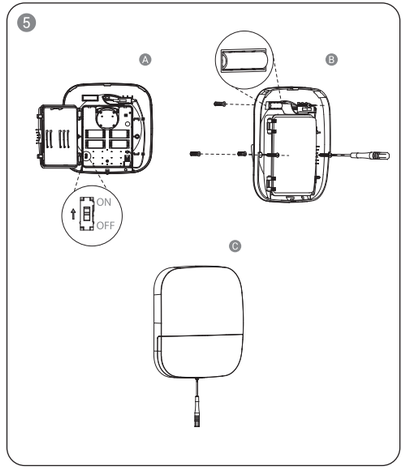

CZ

1 Obsah balení:

A Outdoor Siren
B 4 × CR123A baterie
C Montážní sada
D Rychlá uživatelská příručka
E Právní a regulační informace
F QR kód s uživatelskou příručkou

2 Popis zařízení:

1 Voděodolný kryt
2 Vodováha
3 Sabotážní kontakt
4 Bzučák
5 Baterie
6 Indikátor párování
7 Napájecí svorka 12 V DC
8 Vývod napájecího kabelu
9 Indikátor poplachu
10 Přepínač napájení

3 Připojení zařízení k hubu:

Otevřete aplikaci (ujistěte se, že jste do aplikace přidali hub).
A Klepněte na tlačítko Přidat periferní zařízení.
B Naskenujte QR kód se sériovým číslem zařízení a postupujte podle pokynů.
C Zkontrolujte sílu signálu připojení k hubu v místě instalace.

4 Napájení:

A Povolte šroub na spodní straně krytu.
B Otevřete kryt pohybem ve směru šipky.
C Otevřete voděodolný kryt.
D Zajistěte napájení zařízení dle použitého typu:
- Napájení bateriemi: Vložte čtyři baterie CR123A podle označení polarity.
- Napájení 12 V DC (volitelně): Přiveďte napájecí kabel 12 V DC do krytu.

5 Instalace:

A Zapněte zařízení přepínačem napájení.
B Připevněte zařízení k povrchu pomocí vhodného spojovacího materiálu. Pro zarovnání použijte integrovanou vodováhu.
C Zavřete kryt zařízení a zajistěte ho dotažením šroubu.

Uživatelskou příručku a další důležité informace naleznete na webu www.smart-safe.eu

CZ

Technická specifikace:

Rozhraní:	
Indikace	1 × zelená LED 12 × skupina poplachových LED
Tlačítko	1 × tlačítko napájení
Funkce:	
Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Testovací režim	Ano
Upozornění na vybitou baterii	Ano
Bezdrátový přenos:	
Nosná frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25mW
Komunikační vzdálenost	Až 1,600 m (5,249.34 ft) v otevřeném prostoru
Typ komunikace	
Režim šifrování	Obousměrná
Přeskakování frekvence	AES128 Ano
Obecné:	
Napájení	4 × CR123A baterie (výchozí), 12 V DC
Spotřeba energie	Max. 240 mW
Odběr proudu	≤ 92 μA (provoz) / ≤ 1 A (poplach)
Výdrž baterie	3.4 roku provozu (1 aktivace každé 2 týdny s délkou signalizace po dobu 120 s při účinnosti baterie 80%)
Provozní teplota	–25 °C to +60 °C (–13 °F to +140 °F)
Provozní vlhkost	10 % – 90 % (RH)
Rozměry produktu	200 mm × 200 mm × 52.5 mm (7.87" × 7.87" × 2.07") (D × Š × V)
Rozměry balení	255 mm × 239 mm × 64 mm (10.04" × 9.41" × 2.52") (D × Š × V)
Instalace	Na stěnu
Hmotnost (netto)	610 g (1.34 lb)
Hmotnost (brutto)	920 g (2.03 lb)
Soulad	CE

CZ

	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Stupeň zabezpečení 2 Třída prostředí IV
Materiál krytu	PC + ABS
Barva	Bílá + červená
Kompatibilita	Hub v1.001.R.211209 nebo novější Aplikace v1.96 nebo novější
Teplotní parametry:	
Měřicí rozsah	–30 °C až + 70°C (–22 °F až + 158 °F) (venkovní prostory)
Přesnost měření	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlišení	1 °C (33.8 °F)
Akustické parametry:	
Tlak vzduchu	110 db ve vzdálenosti 1 m
Nastavení hlasitosti	3 úrovně
Doba poplachu	Od 3 do 80 s

SK

1 Obsah balenia:

A Outdoor Siren
B 4 × CR123A batéria
C Montážna súprava
D Rýchla používateľská príručka
E Právne a regulačné informácie
F QR kód s používateľskou príručkou

2 Popis zariadenia:

1 Vodeodolný kryt
2 Vodováha
3 Sabotážny kontakt
4 Bzučiak
5 Batérie
6 Indikátor párovania
7 Napájacia svorka 12 V DC
8 Vývod napájacieho kábla
9 Indikátor poplachu
10 Prepínač napájania

3 Pripojenie zariadenia k hubu:

Otvorte aplikáciu (uistite sa, že ste do aplikácie pridali hub).
A Kliknite na tlačidlo Pridať periférne zariadenie.
B Naskenujte QR kód so sériovým číslom zariadenia a postupujte podľa pokynov.
C Skontrolujte silu signálu pripojenia k hubu na mieste inštalácie.

4 Napájanie:

A Povoľte skrutku na spodnej strane krytu.
B Otvorte kryt pohybom v smere šípky.
C Otvorte vodeodolný kryt.
D Zaistite napájanie zariadenia podľa použitého typu:
- Napájanie batériami: Vložte štyri batérie CR123A podľa označenia polarity.
- Napájanie 12 V DC (voliteľne): Priveďte napájací kábel 12 V DC do krytu.

5 Inštalácia:

A Zapnite zariadenie prepínačom napájania.
B Pripevnite zariadenie k povrchu pomocou vhodného spojovacieho materiálu. Na zarovnanie použite integrovanú vodováhu.
C Zatvorte kryt zariadenia a zaistite ho dotiahnutím skrutky.

Používateľskú príručku a ďalšie dôležité informácie nájdete na webe www.smart-safe.eu

SK

Technická špecifikácia:

Rozhranie:	
Indikácia	1 × zelená LED
Tlačidlo	12 × skupina poplachových LED 1 × tlačidlo napájania
Funkcia:	
Sabotážny kontakt	Áno (tamper)
Vzdialená aktualizácia	Áno (Cloud)
Vyhľadávanie	
Testovací režim	Detekcia sily signálu
Upozornenie na vybitú batériu	Áno Áno
Bezdrôtový prenos:	
Nosná frekvencia	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysielača (EIRP)	Limit 25mW
Komunikačná vzdialenosť	Až 1,600 m (5,249.34 ft) v otvorenom priestore
Typ komunikácie	
Režim šifrovania	Obojsmerná
Preskakovanie frekvencie	AES128 Áno
Všeobecné:	
Napájanie	4 × CR123A batéria (predvolená), 12 V DC
Spotreba energie	Max. 240 mW
Odber prúdu	≤ 92 μA (prevádzka) / ≤ 1 A (poplach)
Výdrž batérie	3.4 roka prevádzky (1 aktivácia každé 2 týždne s dĺžkou signalizácie po dobu 120 s pri účinnosti batérie 80%)
Prevádzková teplota	–25 °C do +60 °C (–13 °F až +140 °F)
Prevádzková vlhkosť	10 % – 90 % (RH)
Rozmery produktu	200 mm × 200 mm × 52.5 mm (7.87" × 7.87" × 2.07") (D × Š × V)
Rozmery balenia	255 mm × 239 mm × 64 mm (10.04" × 9.41" × 2.52") (D × Š × V)
Inštalácia	Na stenu
Hmotnosť (netto)	610 g (1.34 lb)
Hmotnosť (brutto)	920 g (2.03 lb)
Súlad	CE

SK

	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Stupeň zabezpečenia 2 Trieda prostredia IV
Materiál krytu	PC + ABS
Stupeň krytia	IP65
Farba	Biela + červená
Kompatibilita	Hub v1.001.R.211209 alebo novší Aplikácia v1.96 alebo novšia

Tepelné parametre:

Rozsah merania	–30 °C až + 70°C (–22 °F až + 158 °F) (vnitřní prostory)
Přesnost měření	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlíšenie	1 °C (33.8 °F)

Akustické parametry:

Tlak vzduchu	Tlak vzduchu	110 db vo vzdialenosti 1 m
Nastavenie hlasitosti	3 úrovne	
Čas poplachu	Od 3 do 80 s	

PL

1 Zawartość opakowania:

A Outdoor Siren
B 4 × baterie CR123A
C Zestaw montażowy
D Skrócona instrukcja obsługi
E Informacje dotyczące przepisów prawnych i norm
F Kod QR z instrukcją obsługi

2 Opis urządzenia:

1 Wodoszczelna osłona
2 Wysokość wody
3 Styk sabotażowy
4 Sygnalizator dźwiękowy
5 Bateria
6 Wskaźnik parowania
7 Zacisk zasilania 12 V DC
8 Wyjście kabla zasilającego
9 Wskaźnik alarmu
10 Przełącznik zasilania

3 Dodawanie urządzenia do huba:

Otwórz aplikację (upewnij się, że hub został dodany do aplikacji).
A Stuknij w przycisk Dodaj urządzenie peryferyjne.
B Zeskanuj kod QR z numerem seryjnym urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami.
C Sprawdź siłę sygnału połączenia z hubem w miejscu instalacji.

4 Zasilanie:

A Poluzuj śrubę w dolnej części pokrywy.
B Otwórz pokrywę, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
C Otwórz wodoszczelną pokrywę.
D Zapewnij zasilanie urządzenia zgodnie z używanym typem:
- Zasilanie bateryjne: zainstaluj cztery baterie CR123A zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Zasilanie 12 V DC (opcjonalnie): Podłącz kabel zasilający 12 V DC do obudowy przez otwór na kabel zasilający.

5 Instalacja:

A Włącz urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania.
B Przymocuj panel montażowy do powierzchni za pomocą odpowiedniego materiału łączącego.
C Do wyrównania użyj wbudowanej poziomicy.
Zamknij pokrywę urządzenia i zabezpiecz ją, dokręcając śrubę.

Podręcznik użytkownika i inne ważne informacje można znaleźć na stronie www.smart-safe.eu

PL

Dane techniczne:

Interfejs:

Oznaczenie	1 × zielona dioda LED 12 × grupa alarmowych diod LED
Przycisk	1 × przycisk zasilania

Funkcja:

Kontakt sabotażowy	Tak (sabotaż)
Zdalna aktualizacja	Tak (cloud)
Wyszukiwanie	Wykrywanie siły sygnału
Tryb testowy	Tak
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	Tak

Transmisja bezprzewodowa:

Nosná frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25mW
Komunikační vzdálenost	Do 1600 m (5 249,34 ft) na otwartej przestrzeni
Typ komunikace	
Režim šifrování	Dwukierunkowy
Přeskakování frekvence	AES128 Ano

Ogólne:

Zasilanie	4 × baterie CR123A (domyślnie), 12 V DC
Konsumpcja energii	Maks. 240 mW
Pobór mocy	≤ 92 µA (praca) / ≤ 1 A (alarm)
Żywotność baterii	3,4 roku działania (1 aktywacja co 2 tygodnie z czasem sygnalizacji 120 s przy 80% sprawności baterii)
Temperatura pracy	–25 °C do +60 °C (-13 °F do +140 °F)
Wilgotność podczas pracy	10 % – 90 % (RH)
Wymiary produktu	200 mm × 200 mm × 52.5 mm (7.87" × 7.87" × 2.07") (dł. × szer. × wys.)
Wymiary opakowania	255 mm × 239 mm × 64 mm (10,04„ × 9,41" × 2,52") (dł. × szer. × wys.)
Instalacja	Na ścianę
Waga (netto)	610 g (1.34 lb)

PL

Waga (brutto)	920 g (2.03 lb)
Zgodność	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Poziom bezpieczeństwa 2 Klasa ochrony środowiska IV
Materiał obudowy	PC + ABS
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Biały + czerwony
Kompatybilność	Hub v1.001.R.211209 lub nowszy Aplikacja v1.96 lub nowsza

Parametry temperatury:

Zakres pomiarowy	-30 °C do + 70 °C (-22 °F do + 158 °F) (na zewnątrz)
Dokładność pomiaru	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozdzielczość	1 °C (33.8 °F)

Parametry akustyczne:

Ciśnienie powietrza	110 db w odległości 1 m
Ustawienie głośności	3 poziomy
Czas alarmu	Od 3 do 80 s

DE

1 Packungsinhalt:

A Outdoor Siren
B 4 × CR123A-Batterien
C Montagesatz
D Kurzbedienungsanleitung
E Rechtliche und regulatorische Informationen
F QR-Code mit Benutzerhandbuch

2 Beschreibung der Geräte:

1 Wasserdichte Abdeckung
2 Wasserstand
3 Sabotagekontakt
4 Summer
5 Batterie
6 Pairing-Anzeige
7 12 V DC Stromanschluss
8 Ausgang für Stromkabel
9 Alarmanzeige
10 Netzschalter

3 Anschließen des Geräts an den Hub:

Öffnen Sie die App (stellen Sie sicher, dass Sie einen Hub zur App hinzugefügt haben).
A Klicken Sie auf die Schaltfläche Peripheriegerät hinzufügen.
B Scannen Sie den QR-Code mit der Seriennummer des Geräts und folgen Sie den Anweisungen.
C Überprüfen Sie die Signalstärke der Verbindung zum Hub am Installationsort.

4 Stromversorgung:

A Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Deckels.
B Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie sie in Pfeilrichtung bewegen.
C Öffnen Sie die wasserdichte Abdeckung.
D Sichern Sie die Stromversorgung des Geräts entsprechend dem verwendeten Typ:
- Batteriebetrieb: Legen Sie vier CR123A-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung ein.
- 12-V-DC-Netzteil (optional): Führen Sie das 12-V-DC-Netzkabel in das Gehäuse ein.

5 Installation:

A Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.
B Befestigen Sie das Gerät mit geeigneten Befestigungsmitteln auf dem Untergrund. Verwenden Sie die integrierte Wasserwaage zum Ausrichten.
C Schließen Sie den Gerätedeckel und sichern Sie ihn durch Anziehen der Schraube.
Benutzerhandbuch und andere wichtige Informationen finden Sie unter www.smart-safe.eu

DE

Technische Daten:

Schnittstelle:

Indikationen	1 × Grüne LED 12 × Gruppe von Alarm-LEDs
Schaltfläche	1 × Einschaltknopf

Funktionen:

Kontakt für Sabotage	Ja (Manipulation)
Fernaktualisierung	Ja (Cloud)
Suche	Erkennung der Signalstärke
Test-Modus	Ja
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Ja

Drahtlose Übertragung:

Trägerfrequenz	868,0 MHz - 868,6 MHz
Leistung des Senders (EIRP)	Grenze 25mW
Entfernung zur Kommunikation	Bis zu 1.600 m (5.249,34 ft) im Freien
Art der Kommunikation	Zwei-Wege
Verschlüsselungsmodus	AES128
Frequenzsprungverfahren	Ja

Allgemein:

Strom	4 × CR123A-Batterien (Standard), 12 V DC
Energieverbrauch	Max. 240 mW
Stromverbrauch	≤ 92 µA (Betrieb) / ≤ 1 A (Alarm)
Lebensdauer der Batterie	3,4 Jahre Betriebsdauer (1 Aktivierung alle 2 Wochen mit einer Signaldauer von 120 s bei 80 % Batterieeffizienz)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F)
Feuchtigkeit im Betrieb	10 % - 90 % (RH)
Abmessungen des Produkts	200 mm × 200 mm × 52,5 mm (7,87" × 7,87" × 2,07") (L × B × H)

DE

Abmessungen der Verpackung	255 mm × 239 mm × 64 mm (10,04" × 9,41" × 2,52") (L × B × H)
Einrichtung	An der Wand
Produktgewicht (netto)	610 g (1,34 lb)
Produktgewicht (brutto)	920 g (2.03 lb)
Einhaltung der Vorschriften	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Sicherheitsstufe 2 Umweltklasse IV
Material der Abdeckung	PC + ABS
Grad der Abdeckung	IP65
Farbe	Weiß + Rot
Kompatibilität	Hub v1.001.R.211209 oder höher Anwendung v1.96 oder höher

Temperatur-Parameter:

Messbereich	-30 °C bis + 70 °C (-22 °F bis + 158 °F) (im Freien)
Messgenauigkeit	± 1 °C (± 33,8 °F)
Auflösung	1 °C (33,8 °F)

Akustische Parameter:

Luftdruck	110 db in einer Entfernung von 1 m
Lautstärke-Einstellungen	3 Stufen
Alarmzeit	Von 3 bis 80 s

HU

1 A csomag tartalma:

A Outdoor Siren
B 4 × CR123A elem
C Szerelési készlet
D Gyors használati útmutató
E Jogi és szabályozási információk QR-kód a felhasználói
F kézikönyvvel

2 Készülék leírása:

1 Vízálló borítás
2 Vízszint
3 Szabotázs érintkező
4 Buzzer
5 Akkumulátor
6 Párosítás jelző
7 Tápcsatlakozó 12 V DC
8 Tápkábel kivezetés
9 Riasztásjelző
10 Tápkapcsoló

3 A készülék csatlakoztatása a hubhoz:

Nyissa meg az alkalmazást (gyözödjön meg róla, hogy a hubot hozzáadta az alkalmazáshoz).
A Kattintson a Perifériák hozzáadása gombra.
B Szkennelje be az eszköz sorozatszámát tartalmazó QR-kódot, és kövesse az utasításokat.
C Ellenőrizze a hubhoz való csatlakozás jelerősségét a telepítés helyén.

4 Teljesítmény:

A Lazítsa meg a csavart a fedél alján.
B Nyissa fel a fedelet a nyíl irányába mozgatva.
C Nyissa ki a vízálló fedelet.
D Gondoskodjon a készülék tápellátásáról a használt típusnak megfelelően:
- Elemes tápellátás: Helyezzen be négy CR123A elemet a polaritási jelöléseknek megfelelően.
- 12 V DC tápegység (opcionális): Húzza a 12 V DC tápkábelt a házhoz.

5 Telepítés:

A Rögzítse a készüléket a felületre a megfelelő rögzítőelemek segítségével.
B Használja a beépített vízmértéket az igazításhoz.
C Zárja be a készülék fedelét, és rögzítse a csavar meghúzásával.

A felhasználói kézikönyv és egyéb fontos információk a www.smart-safe.eu oldalon találhatók

HU

Műszaki leírás:

Port:

Jelzőlámpa	1 × zöld riasztásjelző 12 × riasztási LED csoport
Gomb	1 × bekapcsológomb

Funkció:

Manipulációs riasztás	Igen
Távoli frissítés	
Keresés	Felhő frissítés
Teszt üzemmód	Jelerősség érzékelés
Alacsony töltöttségi szint riasztás	Igen Igen

Vezeték nélküli:

Vivőfrekvencia	868,0 MHz - 868,6 MHz
Adóteljesítmény (EIRP)	Határérték 25mW
Kommunikációs távolság	Legfeljebb 1600 m (5 249,34 ft) nyílt térben
Kommunikációs mechanizmus	Kétirányú
Titkosítási mód	AES128
Frekvenciaugrás	Igen

Általános:

Tápegység	4 × CR123A elem (alapértelmezett), 12V DC
Jelenlegi fogyasztás	≤ 92 µA (működés) / ≤ 1 A (riasztás)
Az akkumulátor élettartama	3,4 év üzemkész állapotban (2 hetente egyszer működésbe lép, és minden egyes riasztásnál 120 másodpercig tart, 80%-os akkumulátor-hatékonysággal).
Üzemi hőmérséklet	-25 °C-tól +60 °C-ig (-13 °F-tól +140 °F-ig)
Működési páratartalom	10 % - 90 % (RH)
A termék méretei	200 mm × 200 mm × 52,5 mm (7,87" × 7,87" × 2,07") (L × B × K)
Csomagolási méretek	255 mm × 239 mm × 64 mm
Telepítési mód	(10.04" × 9.41" × 2.52") (L × B × K)
Nettó súly	Falra szerelhető 610 g (1,34 lb)

HU

Bruttó tömeg	920 g (2.03 lb)
Tanúsítványok	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-4:2019 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Biztonsági fokozat 2 IV. környezetvédelmi osztály
Burkolat	PC + ABS
Védelem	IP65
Színes	Fehér + piros
Kompatibilitás	Hub v1.001.R.211209 vagy újabb Alkalmazás v1.96 vagy újabb

Hőmérsékleti paraméterek:

Mérési tartomány	-30 °C-tól + 70 °C-ig (-22 °F-tól + 158 °F-ig) (kültéri)
Mérési pontosság	± 1 °C (± 33,8 °F)
Felbontás	1 °C (33,8 °F)

Akusztikai paraméterek:

Hangnyomás	110 db (A) 1 m
Hangerő beállítása	3 hangerőszint
Riasztás időtartama	3-tól 80 s-ig