Motion Cam


SAFE 38450
v. 1.0.0


EN Quick Start Guide
CZ Rychlá uživatelská příručka
SK Rýchla používateľská príručka
PL Skrócona instrukcja obsługi
DE Kurzanleitung
HU Gyors használati útmutató




Available on the iPhone App Store
PRO SAFE
ANDROID APP ON Google play

SAFE HOME europe, s.r.o. | www.smart-safe.eu

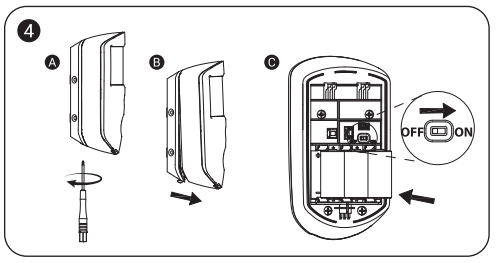

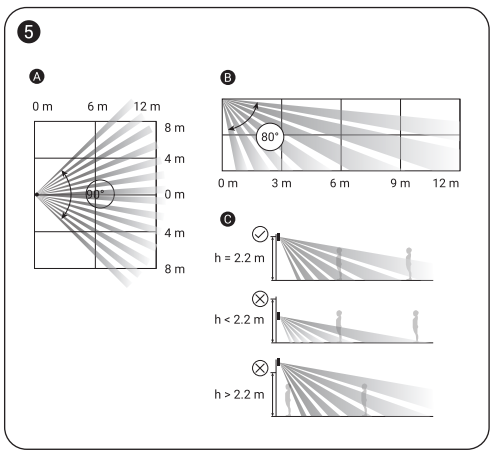

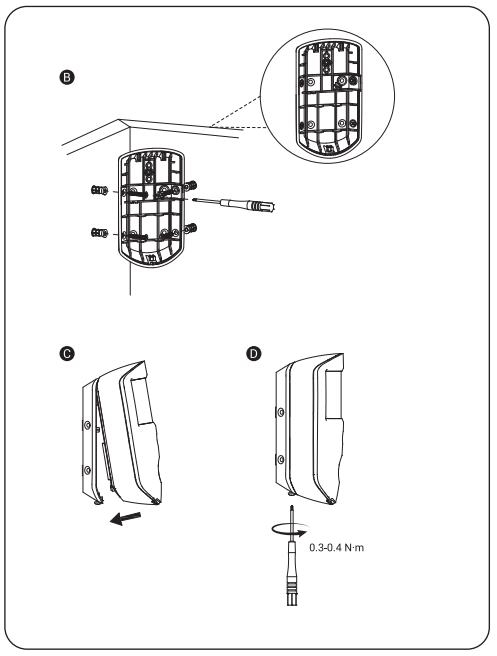



7 Installation:


EN


Drill holes in the back cover according to the installation type listed below.
Attach the back cover to the surface using a suitable bonding material.
A Wall mounting.
B Corner mounting.
C Close the back cover by moving it in the direction of the arrow.
D Tighten the screw at the bottom of the back cover.


The user manual and other important information can be found on the website **www.smart-safe.eu**

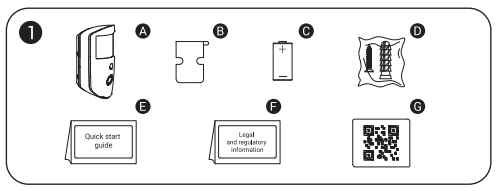

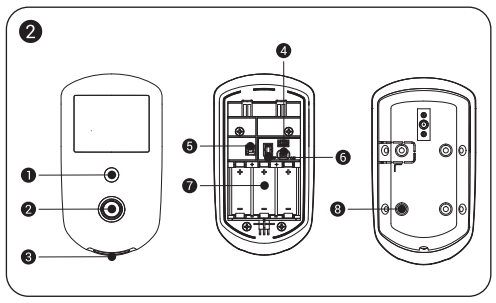

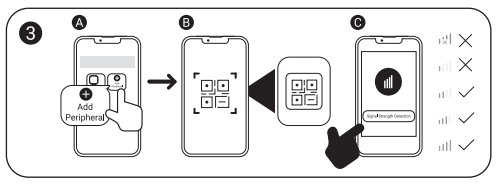

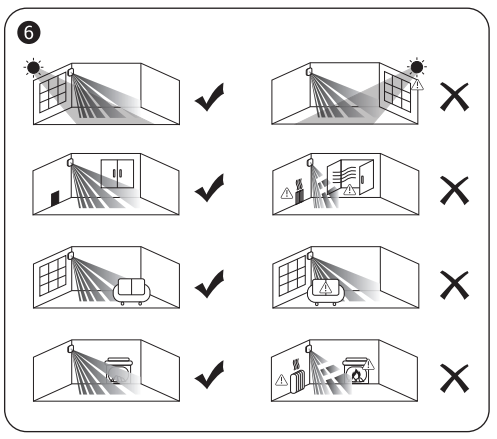

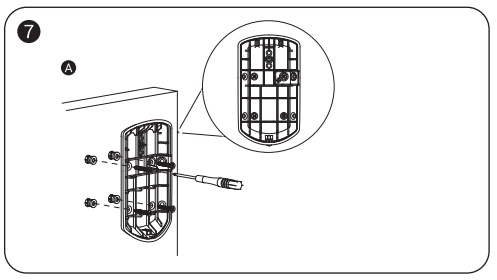

1 Package content:

EN

A Motion Cam
B Double-sided adhesive tape
C 3x battery CR123A
D Installation kit
E Quick start guide
F Legal and regulatory information
G QR code with user manual

2 Device description:

1 Infrared light
2 Camera
3 LED indicator
4 Power switch
5 Tamper switch
6 Bracket tamper switch
7 Battery
8 Back cover / mounting panel

3 Adding device to the hub:

Open app (make sure that you have added the hub to app).
A Tap on the Add Peripheral button.
B Scan QR code with serial number of the device and follow instructions.
C Check signal strenght of connection to the hub at the installation site.

4 Turning on the device / Battery replacement:

A Loosen the screw at the bottom of the device.
B Open the device cover by moving it in the direction of the arrow.
C Insert the batteries and make sure the polarity is observed. Turn on the device by flipping the switch to the „ON" position.

5 / 6 Field of view / Installation location:

A Top view.
B Side view.
C Installation height.

Technical specification:

EN

Port:	
Indicator light	1 × green alarm indicator
Button	1 × power switch
Function:	
Tamper alarm	Yes
Remote upgrade	Cloud update
Search	Signal strength detection (RF, RF-HD)
Test mode	Yes
Low battery alarm	Yes
Video:	
Field of view	88° (H), 68° (V)
Image type	JPEG
Resolution	1600 x 1200; 1280 x 960; 640 x 480; 320 x 240
Frame rate	2
Illumination	Infrared light; range up to 12 m (39.37 ft)
Day/Night mode	Automatic; color (day) / black and white (night)
Wireless:	
Carrier frequency	868.0 MHz – 868.6 MHz
Transmitter power (EIRP)	Limit 25mW
Communication distance	RF: Up to 1,600 m (5,249.34 ft) in an open space; RF-HD: Up to 300 m (984.25 ft) in an open space
Communication mechanism	Two-way
Encryption mode	AES128
Frequency hopping	Yes
General:	
Power supply	3 × CR123A battery
Current consumption	Operating: 65 µA; Alarm: Day: 170 mA (avg.); 800 mA (max.), Night: 230 mA (avg.); 2.8 A (max.)
Battery life	4 years
Operating temperature	–10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor)
Operating humidity	10 % – 90 % (RH)
Product dimensions	71.0 mm × 53.2 mm × 127.6 mm (2.80" × 2.09" × 5.02") (L × W × H)
Package dimensions	121.0 mm × 65.0 mm × 170.0 mm (4.76" × 2.56" × 6.69") (L × W × H)
Installation mode	Wall mounting, corner mounting
Net weight	202 g (0.45 lb)
Gross weight	333 g (0.73 lb)
Certifications	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-6:2017 EN 50130-4:2011+A1:2014 Security Grade 2 Environmental Class II
Casing	PC + ABS
Color	White
Compatibility	Hub v1.001.R.220625 or later App v1.99 or later
Temperature parameters:	
Measuring range	–15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (indoor)
Measuring precision	± 1 °C (± 33.8 °F)
Resolution	1 °C (33.8 °F)
Detection parameters:	
Detection mode	Motion
Sensor	Dual-element low-noise PIR sensor
Detection range	12 m (39.37 ft) (86°) with installation height of 2.2 m (7.21 ft)
Detection speed	From 0.3 m/s to 3 m/s (from 0.98 ft/s to 9.84 ft/s)
Pet immunity level	≤ 18 kg (39.68 lb)
White light resistance level	2000 lx
Two-way digital temperature compensation	Yes
Sensitivity	3 levels adjustable

7 Instalace:

CZ

Vyvrtejte otvory do zadního krytu podle níže uvedeného typu instalace.
Připevněte zadní kryt k povrchu pomocí vhodného spojovacího materiálu.
A Montáž na stěnu.
B Montáž do rohu.
C Zavřete zadní kryt jeho pohybem ve směru šipky.
D Utáhněte šroub ve spodní části zadního krytu.

Uživatelskou příručku a další důležité informace naleznete na webu **www.smart-safe.eu**

1 Obsah balení:

CZ

A Motion Cam
B Oboustranná lepící páska
C 3x baterie CR123A
D Montážní sada
E Rychlá uživatelská příručka
F Právní a regulační informace
G QR kód s uživatelskou příručkou

2 Popis zařízení:

1 Infračervený přísvit
2 Kamera
3 LED indikátor
4 Přepínač napájení
5 Sabotážní kontakt
6 Sabotážní kontakt držáku
7 Baterie
8 Zadní kryt / montážní panel

3 Připojení zařízení k hubu:

Otevřete aplikaci (ujistěte se, že jste do aplikace přidali hub).
A Klepněte na tlačítko Přidat periferní zařízení.
B Naskenujte QR kód se sériovým číslem zařízení a postupujte podle pokynů.
C Zkontrolujte sílu signálu připojení k hubu v místě instalace.

4 Zapnutí zařízení / Výměna baterie:

A Povolte šroub ve spodní části zařízení.
B Otevřete kryt zařízení jeho posunutím ve směru šipky.
C Vložte baterie a ujistěte se, že je dodržena polarita. Zapněte zařízení přepnutím přepínače do polohy „ON".

5 / 6 Zorné pole / Místo instalace:

A Boční pohled.
B Horní pohled.
C Instalační výška.

Technická specifikace:

CZ

Rozhraní:	
Indikace	1 × zelená LED
Tlačítko	1 × přepínač napájení
Funkce:	
Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu (RF, RF-HD)
Testovací režim	Ano
Upozornění na vybitou baterii	Ano
Video	
Úhel záběru	88° (H), 68° (V)
Typ snímku	JPEG
Rozlišení	1600 x 1200; 1280 x 960; 640 x 480; 320 x 240
Snímková frekvence	2
Přísvit	Infračervený; dosah až do 12 m (39.37 ft)
Denní/Noční režim	Automatický; barevný (den) / černobílý (noc)
Bezdrátový přenos:	
Nosná frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25mW
Komunikační vzdálenost	RF: Až 1,600 m (5,249.34 ft) v otevřeném prostoru; RF-HD: Až 300 m (984.25 ft) v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano
Obecné:	
Napájení	3 × CR123A baterie
Odběr proudu	Provozní: 65 µA; Poplach: Den: 170 mA (prům.); 800 mA (max.), Noc: 230 mA (prům.); 2.8 A (max.)
Výdrž baterie	4 roky
Provozní teplota	–10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř)
Provozní vlhkost	10 % – 90 % (RH)
Rozměry produktu	71.0 mm × 53.2 mm × 127.6 mm (2.80" × 2.09" × 5.02") (D × Š × V)
Rozměry balení	121.0 mm × 65.0 mm × 170.0 mm (4.76" × 2.56" × 6.69") (D × Š × V)
Instalace	Na zeď, do rohu
Hmotnost (netto)	202 g (0.45 lb)
Hmotnost (brutto)	333 g (0.73 lb)
Soulad	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-6:2017 EN 50130-4:2011+A1:2014 Stupeň zabezpečení 2
Materiál krytu	Třída prostředí II
Barva	PC + ABS
Kompatibilita	Bílá Hub v1.001.R.220625 nebo novější Aplikace v1.99 nebo novější
Teplotní parametry:	
Měřící rozsah	–15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F)
Přesnost měření	(vnitřní prostory)
Rozlišení	± 1 °C (± 33.8 °F) 1 °C (33.8 °F)
Parametry detekce:	
Typ detekce	Pohyb
Senzor	Dvouprvkový nízkošumový PIR senzor
Dosah detekce	12 m (39.37 ft) (90°) při instalační výšce 2.2 m (7.21 ft)
Rychlost detekovaného objektu	Od 0.3 m/s do 3 m/s (od 0.98 ft/s do 9.84 ft/s)
Ignorování pohybu zvířat	≤ 18 kg (39.68 lb)
Úroveň odolnosti proti bílému světlu	2000 lx
Obousměrná digitální kompenzace teploty	Ano
Citlivost	Nastavitelná (3 úrovně)

7 Inštalácia:

SK

Vyvŕtajte otvory do zadného krytu podľa nižšie uvedeného typu inštalácie.
Pripevnite zadný kryt k povrchu pomocou vhodného spojovacieho materiálu.
A Montáž na stenu.
B Montáž do rohu.
C Zavrite zadný kryt jeho pohybom v smere šípky.
D Utiahnite skrutku v spodnej časti zadného krytu.

Používateľskú príručku a ďalšie dôležité informácie nájdete na webe **www.smart-safe.eu**

1 Obsah balenia:

SK

A Motion Cam
B Obojstranná lepiaca páska
C 3x batérie CR123A
D Montážna sada
E Rýchla používateľská príručka
F Právne a regulačné informácie
G QR kód s používateľskou príručkou

2 Popis zariadenia:

1 Infračervený prísvit
2 Kamera
3 LED indikátor
4 Prepínač napájania
5 Sabotážny kontakt
6 Sabotážny kontakt držiaka
7 Batéria
8 Zadný kryt / montážny panel

3 Pripojenie zariadenia k hubu:

Otvorte aplikáciu (uistite sa, že ste do aplikácie pridali hub).
A Klepnite na tlačidlo Pridať periférne zariadenie.
B Naskenujte QR kód so sériovým číslom zariadenia a postupujte podľa pokynov.
C Skontrolujte silu signálu pripojenia k hubu v mieste inštalácie

4 Zapnutie zariadenia / Výmena batérie:

A Povoľte skrutku v spodnej časti zariadenia.
B Otvorte kryt zariadenia jeho posunutím v smere šípky.
C Vložte batérie a uistite sa, že je dodržaná polarita. Zapnite zariadenie prepnutím prepínača do polohy „ON".

5 / 6 Zorné pole / Miesto inštalácie:

A Bočný pohľad.
B Horný pohľad.
C Inštalačná výška.

Technická špecifikácia:

SK

Rozhranie:	
Indikácia	1 × zelená LED
Tlačidlo	1 × prepínač napájania
Funkcie:	
Sabotážny kontakt	Áno (tamper)
Vzdialená aktualizácia	Áno (Cloud)
Vyhľadávanie	Detekcia sily signálu
Testovací režim	Áno
Upozornenie na vybitú batériu	Áno
Video:	
Uhol záberu	88° (H), 68° (V)
Typ snímky	JPEG
Rozlíšenie	1600 x 1200; 1280 x 960; 640 x 480; 320 x 240
Snímková frekvencia	2
Prísvit	Infračervený; dosah až do 12 m (39.37 ft)
Denný/Nočný režim	Automatický; farebný (deň) / čiernobiely (noc)
Bezdrôtový prenos:	
Nosná frekvencia	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysielača (EIRP)	Limit 25mW
Komunikačná vzdialenosť	RF: Až 1,600 m (5,249.34 stôp) v otvorenom priestore; RF-HD: Až 300 m (984.25 ft) v otvorenom priestore
Typ komunikácie	Obojsmerná
Režim šifrovania	AES128
Preskakovanie frekvencie	Áno
Všeobecné:	
Napájanie	3 × CR123A batérie
Odber prúdu	Prevádzkovo: 65 µA; Poplach: Deň: 170 mA (priem.); 800 mA (max.), Noc: 230 mA (priem.); 2.8 A (max.)
Výdrž batérie	4 roky
Prevádzková teplota	–10 až +55 °C (+14 až +131 °F) (v interiéri)
Prevádzková vlhkosť	10 % – 90 % (RH)

SK

Rozmery produktu	71.0 mm × 53.2 mm × 127.6 mm (2.80" × 2.09" × 5.02") (D × Š × V)
Rozmery balenia	121.0 mm × 65.0 mm × 170.0 mm (4.76" × 2.56" × 6.69") (D × Š × V)
Inštalácia	Na stenu, do rohu
Hmotnosť (netto)	202 g (0.45 lb)
Hmotnosť (brutto)	333 g (0.73 lb)
Súlad	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-6:2017 EN 50130-4:2011+A1:2014 Stupeň zabezpečenia 2 Trieda prostredia II
Materiál krytu	PC + ABS
Farba	Biela
Kompatibilita	Hub v1.001.R.220625 alebo novšia Aplikace v1.99 alebo novšia
Teplotné parametre:	
Rozsah merania	−15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F)
Presnosť merania	(vnútorný priestor) ± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlíšenie	1 °C (33.8 °F)
Parametre detekcie:	
Typ detekcie	Pohyb
Senzor	Dvojprvkový nízkošumový PIR senzor
Dosah detekcie	12 m (39.37 ft) (90°) pri inštalačnej výške 2.2 m (7.21 ft)
Rýchlosť detegovaného objektu	Od 0.3 m/s do 3 m/s (od 0.98 ft/s do 9.84 ft/s)
Ignorovanie pohybu zvierat	≤ 18 kg (39.68 lb)
Úroveň odolnosti proti bielemu svetlu	2000 lx
Obojsmerná digitálna kompenzácia teploty	Áno, žiadny útlm detekčnej vzdialenosti pri vysokej teplote
Citlivosť	Nastaviteľná (3 úrovne)

7 Instalacja:

PL

Wywierć otwory w tylnej pokrywie zgodnie z typem instalacji wymienionym poniżej. Przymocuj tylną pokrywę do powierzchni za pomocą odpowiedniego materiału łączącego.

A Montaż na ścianie.
B Montaż narożny.
C Zamknij tylną pokrywę, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
D Dokręć śrubę w dolnej części tylnej pokrywy.

Podręcznik użytkownika i inne ważne informacje można znaleźć na stronie **www.smart-safe.eu**

PL

Wymiary produktu	71.0 mm × 53.2 mm × 127.6 mm (2.80" × 2.09" × 5.02") (DŁ. × SZER. × WYS.)
Wymiary opakowania	121.0 mm × 65.0 mm × 170.0 mm (4.76" × 2.56" × 6.69") (DŁ. × SZER. × WYS.)
Tryb instalacji	Montaż na ścianie, montaż narożny
Waga netto	202 g (0.45 lb)
Waga brutto	333 g (0.73 lb)
Certyfikaty	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-6:2017 EN 50130-4:2011+A1:2014 Stopień bezpieczeństwa 2 Klasa środowiskowa II
Obudowa	PC + ABS
Kolor	Biały
Kompatybilność	Hub v1.001.R.220625 lub nowszy Aplikacja v1.99 lub nowsza
Teplotní parametry:	
Měřící rozsah	−15 °C do +65 °C (+18.8 °F do +149 °F) (wewnątrz)
Precyzja pomiaru	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozdzielczość	1 °C (33.8 °F)
Parametry wykrywania:	
Tryb wykrywania	Ruch
Czujnik	Dwuelementowy, cichy czujnik PIR
Zakres wykrywania	12 m (39,37 ft) (86°) z wysokością instalacji 2,2 m (7,21 ft)
Prędkość wykrywania	Od 0.3 m/s do 3 m/s (od 0.98 ft/s do 9.84 ft/s)
Poziom odporności na zwierzęta	≤ 18 kg (39.68 lb)
Poziom odporności na światło białe	2000 lx
Dwukierunkowy cyfrowy temperatura kompensacja	Tak
Citlivost	3 poziomy regulacji

7 Instalation:

DE

Bohren Sie Löcher in die Rückwand entsprechend der unten aufgeführten Installationsart.
Befestigen Sie die hintere Abdeckung mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Oberfläche

A Wandmontage.
B Eckmontage.
C Schließen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie sie in Pfeilrichtung bewegen. Ziehen Sie die Schraube an der Unterseite der hinteren Abdeckung fest.
D

Benutzerhandbuch und andere wichtige Informationen finden Sie unter **www.smart-safe.eu**

1 Zawartość opakowania:

PL

A Motion Cam
B Oboustranná lepící páska
C 3x bateria CR123A
D Zestaw instalacyjny
E Skrócona instrukcja obsługi
F Informacje prawne i regulacyjne
G Kod QR z instrukcją obsługi

2 Opis urządzenia :

1 Światło podczerwone
2 Kamera
3 Wskaźnik LED
4 Przełącznik zasilania
5 Przełącznik antysabotażowy
6 Przełącznik antysabotażowy
7 uchwytu Bateria
8 Tylna pokrywa / panel montażowy

3 Podłączanie urządzenia do huba:

Otwórz aplikację (upewnij się, że dodałeś hub do aplikacji).

A Kliknij przycisk Dodaj urządzenie peryferyjne.
B Zeskanuj kod QR z numerem seryjnym urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami.
C Sprawdź siłę sygnału połączenia z koncentratorem w miejscu instalacji.

4 Włączanie urządzenia / Wymiana baterii:

A Poluzuj śrubę znajdującą się w dolnej części urządzenia.
B Otwórz pokrywę urządzenia, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.
C Włóż baterie i upewnij się, że przestrzegana jest biegunowość. Włącz urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji „ON".

5 / 6 Pole widzenia / miejsce instalacji:

A Widok z góry.
B Widok z boku.
C Wysokość montażu.

Technická specifikace:

PL

Gniazdo:	
Dioda sygnalizacyjna	1 × zielony wskaźnik alarmu
Przycisk	1 × przełącznik zasilania
Funkcja:	
Alarm sabotażowy	Tak (tamper)
Zdalna aktualizacja	Aktualizacja w chmurze
Wyszukiwanie	Wykrywanie siły sygnału (RF, RF-HD)
Tryb testowy	Tak
Alarm niskiego poziomu baterii	Tak
Wideo:	
Pole widzenia	88° (H), 68° (V)
Typ obrazu	JPEG
Rozdzielczość	1600 x 1200; 1280 x 960; 640 x 480; 320 x 240
Liczba klatek na sekundę	2
Oświetlenie	Światło podczerwone; zasięg do 12 m (39,37 ft)
Tryb dzień/noc	Automatyczny; kolorowy (dzień) / czarno-biały (noc)
Bezprzewodowy:	
Częstotliwość nośna	868.0 MHz – 868.6 MHz
Moc nadajnika (EIRP)	Limit 25mW
Odległość komunikacyjna	RF: Do 1,600 m (5,249.34 ft) na otwartej przestrzeni; RF-HD: Do 300 m (984.25 ft) na otwartej przestrzeni
Mechanizm komunikacji	Dwukierunkowy
Tryb szyfrowania	AES128
Przeskakiwanie częstotliwości	Tak
Ogólne:	
Zasilanie	3 × bateria CR123A
Pobór prądu	Działanie: 65 µA; Alarm: Dzień: 170 mA (śr.); 800 mA (maks.), Noc: 230 mA (średnio); 2,8 A (maks.)
Żywotność baterii	4 roky
Temperatura pracy	−10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) (wewnątrz)
Wilgotność podczas pracy	10 % – 90 % (RH)

1 Packungsinhalt:

DE

A Motion Cam
B Doppelseitiges Klebeband
C 3x CR123A-Batterien
D Montagesatz
E Kurzbedienungsanleitung
F Rechtliche und regulatorische Informationen
G QR-Code mit Benutzerhandbuch

2 Beschreibung der Geräte:

1 Infrarot-Beleuchtung
2 Kamera
3 LED-Anzeige
4 Netzschalter
5 Sabotage-Kontakt
6 Sabotagekontakt des Halters
7 Batterie
8 Rückwand/Montageplatte

3 Anschließen des Geräts an den Hub:

Öffnen Sie die App (stellen Sie sicher, dass Sie einen Hub zur App hinzugefügt haben).

A Klicken Sie auf die Schaltfläche Peripheriegerät hinzufügen.
B Scannen Sie den QR-Code mit der Seriennummer des Geräts und folgen Sie den Anweisungen.
C Überprüfen Sie die Signalstärke der Verbindung zum Hub am Installationsort.

4 Einschalten des Geräts / Wechseln der Batterie:

A Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Geräts.
B Öffnen Sie den Gerätedeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
C Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität. Schalten Sie das Gerät ein durch Drehen des Schalters in die Position "ON".

5 / 6 Sichtfeld / Installationsort:

A Seitenansicht.
B Ansicht von oben.
C Einbauhöhe.

Technische Daten:

DE

Schnittstelle:	
Anzeige	1 × Grüne LED
Taste	1 × Netzschalter
Funktion:	
Sabotagekontakt	Ja (tamper)
Fernaktualisierung	Ja (Cloud)
Suche	Erkennung der Signalstärke (RF, RF-HD)
Test-Modus	Ja
Warnung bei schwacher Batterie	Ja
Video:	
Aufnahmewinkel	88° (H), 68° (V)
Bildtyp	JPEG
Auflösung	1600 x 1200; 1280 x 960; 640 x 480; 320 x 240
Bildrate	2
Beleuchtung	Infrarot; Reichweite bis zu 12 m (39,37 ft)
Tag/Nacht-Modus	Automatisch; Farbe (Tag) / Schwarz-Weiß (Nacht)
Drahtlose Übertragung:	
Trägerfrequenz	868.0 MHz – 868.6 MHz
Leistung des Senders (EIRP)	Limit 25mW
Kommunikation Entfernung	RF: Bis zu 1.600 m (5.249,34 ft) im Außenraum;
Art der Kommunikation	RF-HD: Bis zu 300 m (984,25 ft) im Außenraum
Verschlüsselungsmodus	Zweiwege
Frequenzsprungverfahren	AES128
	Ja
Allgemein:	
Leistung	
Stromverbrauch	3 × CR123A Baterie Betrieb: 65 µA; Alarm: Tag: 170 mA (Mittelwert); 800 mA (max.),
Lebensdauer der Batterie	Nacht: 230 mA (Mittelwert); 2,8 A (max.)
Betriebstemperatur	4 Jahre −10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	(in Innenräumen) 10 % – 90 % (RH)

Abmessungen des

DE

Produkts	71.0 mm × 53.2 mm × 127.6 mm
Abmessungen der	(2.80" × 2.09" × 5.02") (L × B × H)
Verpackung	121.0 mm × 65.0 mm × 170.0 mm
Einbau	(4.76" × 2.56" × 6.69") (L × B × H)
Gewicht (netto)	An der Wand, in der Ecke
Gewicht (brutto)	202 g (0.45 lb)
Konformität	333 g (0.73 lb)
	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-6:2017 EN 50130-4:2011+A1:2014 Sicherheitsstufe 2
Material des Gehäuses	Umweltklasse II
Farbe	PC + ABS
Kompatibilität	Weiß Hub v1.001.R.220625 oder neuer Applikation v1.99 oder neuer
Temperatur-Parameter:	
Messbereich	−15 °C bis +65 °C (+18.8 °F bis +149 °F)
Messgenauigkeit	(drinnen)
Auflösung	± 1 °C (± 33.8 °F)
	1 °C (33.8 °F)
Detektions-Parameter:	
Art der Erkennung	
Sensor	Motion
Erfassungsbereich	Geräuscharmer Zwei-Element-PIR-Sensor 12 m (39,37 ft) (90°) bei einer Montagehöhe von
Geschwindigkeit	2,2 m (7,21 ft)
des erkannten des Objekts	0,3 m/s bis 3 m/s (0,98 ft/s bis 9,84 ft/s)
Ignorieren von Bewegungen Tiere	≤ 18 kg (39.68 lb)
Widerstandsgrad gegen weißes Licht	2000 lx
Bidirektional digital	
Temperaturkompensation	Ja
Empfindlichkeit	Einstellbar (3 Stufen)

7 Telepítés:

HU

Fúrjon lyukakat a hátlapon az alább felsorolt beépítési típusnak megfelelően. Rögzítse a hátlapot a felülethez megfelelő ragasztóanyaggal.
Falra szerelés.

A Sarokbeépítés.
B Zárja be a hátsó fedelet a nyíl irányába mozgatva.
C Húzza meg a hátsó fedél alján lévő csavart.
D

A felhasználói kézikönyv és egyéb fontos információk a **www.smart-safe.eu** oldalon találhatók

HU

Üzemi hőmérséklet	−10 °C és +55 °C (+14 °F és +131 °F) között (beltérben)
Működési páratartalom	10 % – 90 % (RH)
A termék méretei	71.0 mm × 53.2 mm × 127.6 mm (2.80" × 2.09" × 5.02") (L × B × H)
Csomagolási méretek	121.0 mm × 65.0 mm × 170.0 mm (4.76" × 2.56" × 6.69") (L × B × H)
Telepítési mód	Falra szerelés, sarokbeépítés
Nettó súly	202 g (0.45 lb)
Bruttó tömeg	333 g (0.73 lb)
Tanúsítványok	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-6:2017; EN 50130-4:2011+A1:2014; Biztonsági fokozat 2; II. környezetvédelmi osztály
Burkolat	PC + ABS
Színes	Fehér
Kompatibilitás	Hub v1.001.R.220625 vagy újabb verzió Aplikace v1.99 vagy újabb
Hőmérsékleti paraméterek:	
Mérési tartomány	−15 °C és +65 °C (+18.8 °F és +149 °F) között (beltérben)
Mérési pontosság	± 1 °C (± 33.8 °F)
Felbontás	1 °C (33.8 °F)
Érzékelési paraméterek:	
Érzékelési mód	Mozgás
Érzékelő	Kételemes, alacsony zajszintű PIR érzékelő
Érzékelési tartomány	12 m (39.37 ft) (90°) 2.2 m (7.21 ft) beépítési magassággal
Érzékelési sebesség	0,3 m/s-tól 3 m/s-ig (0.98 ft/s-tól 9.84 ft/s-ig)
Háziállat immunitás szintje	≤ 18 kg (39.68 lb)
Fehér fény ellenállási szint	2000 lx
Kétirányú digitális hőmérséklet-kompenzáció	Igen
Érzékenység	3 fokozatban állítható

1 Csomag tartalma:

HU

A Motion Cam
B Kétoldalas ragasztószalag
C 3x elem CR123A
D Szerelési készlet
E Gyorsindítási útmutató
F Jogi és szabályozási információk
G QR-kód felhasználói kézikönyvvel

2 Eszköz leírása:

1 Infravörös fény
2 Kamera
3 LED jelző
4 Tápkapcsoló
5 Szabotázs kapcsoló
6 Tartókonzol szabotázs kapcsoló Akkumulátor
7 Hátsó borító / szerelőpanel
8

3 Eszköz hozzáadása a hubhoz:

Nyissa meg az alkalmazást (győződjön meg róla, hogy a hubot hozzáadta az alkalmazáshoz).

A Koppintson a Perifériák hozzáadása gombra
B Szkennelje be a QR-kódot a készülék sorszámával, és kövesse az utasításokat.
C Ellenőrizze a telepítés helyén a hubhoz való csatlakozás jelerősségét.

4 A készülék bekapcsolása / Az akkumulátor cseréje:

A Lazítsa meg a készülék alján lévő csavart.
B Nyissa ki a készülék fedelét a nyíl irányába mozgatva.
C Helyezze be az elemeket, és ügyeljen a polaritás betartására. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolót "ON" állásba fordítva.

5 / 6 Nézőpont / Telepítési hely:

A Felülnézet.
B Oldalnézet.
C Beépítési magasság.

Műszaki leírás:

HU

Kikötő:	
Jelzőlámpa	1 × zöld riasztásjelző
Gomb	1 × hálózati kapcsoló
Funkció:	
Manipulációs riasztás	Igen
Távoli frissítés	Felhőalapú frissítés
Keresés	Jelerősség érzékelés (RF, RF-HD)
Teszt üzemmód	Igen
Alacsony töltöttségi szint riasztás	Igen
Videó:	
Látómező	88° (H), 68° (V)
Kép típusa	JPEG
Felbontás	1600 x 1200; 1280 x 960; 640 x 480; 320 x 240
Képkocka sebesség	2
Megvilágítás	Infravörös fény; hatótávolság legfeljebb 12 m (39,37 ft)
Nappali/éjszakai üzemmód	Automatikus; színes (nappal) / fekete-fehér (éjszaka)
Vezeték nélküli:	
Nosná frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz
Vivőfrekvencia (EIRP)	Határérték 25mW
Kommunikáció távolság	RF: Legfeljebb 1600 m (5 249,34 ft) nyílt térben; RF-HD: Legfeljebb 300 m (984.25 ft) nyílt térben
Kommunikációs mechanizmus	Kétirányú
Titkosítási mód	AES128
Frekvenciaugrás	Igen
Általános:	
Tápegység	3 × CR123A elem
Jelenlegi fogyasztás	Üzemben: 65 µA; Riasztás: Nap: 170 mA (átlag.); 800 mA (max.), Éjszaka: 230 mA (átlag.); 2.8 A (max.)
Az akkumulátor élettartama	4 év

Producer / Výrobce / Výrobca / Producent / Produzent / Gyártó:
SAFE HOME europe, s.r.o.
Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czechia
www.smart-safe.eu

Designed in Czechia / Manufactured in PRC