

Door Guard SAFE 38100

Quick Start Guide

V1.0.0



1 Package content:

- A Door Guard

B Double-sided adhesive tape

C Cable (ext. input)

D Quick start guide
- E Legal and regulatory information

F Installation kit

G QR code with user manual

2 Device description:

- 1 LED indicator

2 Peripheral port

3 Power switch
- 4 Tamper switch

5 Magnet

3 Adding device to the hub:

- Open app (make sure that you have added the hub to app).
- A Tap on the Add Peripheral button.

B Scan QR code with serial number of the device and follow instructions.

C Check signal strenght of connection to the hub at the installation site.

4 Installation:

- A Attach the mounting panel to the surface using a suitable bonding material.

B Place device on the mounting panel by moving in the direction of the arrow.

5 Battery replacement:

- A Remove the device from the mounting panel and turn it off.

B Open back cover (press down the tab holding the cover).

C Replace the battery and make sure the polarity is observed. Close the back cover, turn on the device and return it to the mounting panel.






The user manual and other important information can be found on the website www.smart-safe.eu



Technical specification:

Port: Indicator light Button	1 × green alarm indicator 1 × power button
Function: Tamper alarm Remote upgrade Search Test mode Low battery alarm	Yes Cloud update Signal strength detection Yes Yes Yes
Wireless: Carrier frequency Transmitter power (EIRP) Communication distance Communication mechanism Encryption mode Frequency hopping	868.0 MHz – 868.6 MHz Limit 25mW Up to 1,200 m (3,937.01 ft) in an open space Two-way AES128 Yes
General: Power supply Power consumption Current consumption Battery life	1 × CR123A battery Max. 125 mW ≤ 12 µA (operation) / ≤ 2.3 mA (alarm) When activated twice a day with 70 % battery efficiency: 4 years (ext. input NO) 2 years (ext. input NC or pulse) –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) 10 % – 90 % (RH) 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (L × W × H) 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.32" × 3.87" × 1.09") (L × W × H)
Operating temperature Operating humidity Dimensions	–10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) 10 % – 90 % (RH) 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (L × W × H)
Package dimensions	135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.32" × 3.87" × 1.09") (L × W × H)
Installation mode	Bracket mount

Net weight Gross weight Certifications	70 g (0.15 lb) 115 g (0.25 lb) CE
Casing Color Compatibility	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-2-6:2008 Security Grade 2 Environmental Class II PC + ABS White Hub v1.001.0000000.7.R.220106 or later
Temperature parameters: Measuring range Measuring precision Resolution	–15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (indoor) ± 1 °C (± 33.8 °F) 1 °C (33.8 °F)
Detection parameters: Detection mode Sensor Detection range	Magnetic Reed switch <40 mm (1.57")
Inputs/Outputs: Alarm input	1 × NC/NO dry contact (adjustable)

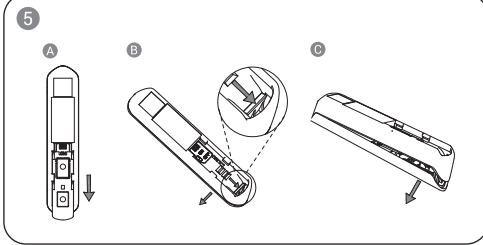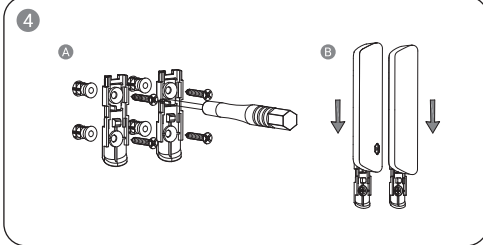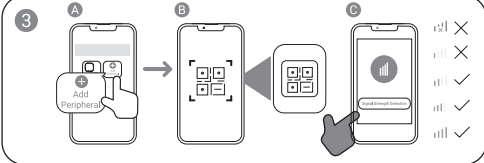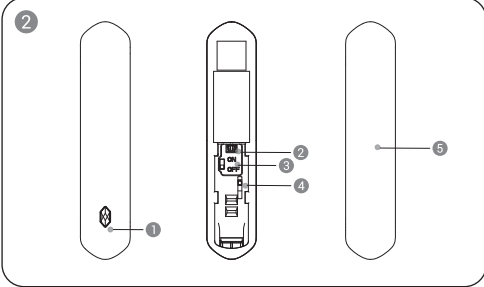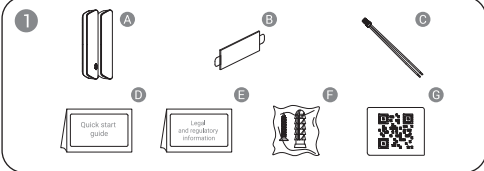

1 Obsah balení:

- A Door Guard

B Oboustranná lepicí páska

C Propojovací kabel (ext. vstup)

D Rychlá uživatelská příručka
- E Právní a regulační informace

F Montážní sada

G QR kód s uživatelskou příručkou

2 Popis zařízení:

- 1 LED indikátor

2 Konektor ext. vstupu

3 Přepínač napájení
- 4 Sabotážní kontakt

5 Magnet

3 Připojení zařízení k hubu:

- Otevřete aplikaci (ujistěte se, že jste do aplikace přidali hub).
- A Klepněte na tlačítko Přidat periferní zařízení.

B Naskenujte QR kód se sériovým číslem zařízení a postupujte podle pokynů.

C Zkontrolujte sílu signálu připojení k hubu v místě instalace.

4 Instalace:

- A Připevněte montážní panel k povrchu pomocí vhodného spojovacího materiálu.

B Umístěte zařízení na montážní panel pohybem ve směru šípky.

5 Výměna baterie:

- A Vyměňte zařízení z montážního panelu a vypněte jej.

B Otevřete zadní kryt (stiskněte západku držící kryt).

C Vyměňte baterii a ujistěte se, že je dodržena polarita. Zavřete zadní kryt, zapněte zařízení a vraťte jej zpět do montážního panelu.

Uživatelskou příručku a další důležité informace naleznete na webu www.smart-safe.eu



Technická specifikace:

Rozhraní: Indikace Tlačítko	1 × zelená LED 1 × tlačítko napájení
Funkce: Sabotážní kontakt Vzdálená aktualizace Vyhledávání Testovací režim Upozornění na vybitou Ano baterii	Ano (tamper) Ano (Cloud) Detekce síly signálu Ano Ano Ano
Bezdrátový přenos: Nosná frekvence Výkon vysílače (EIRP) Komunikační vzdálenost Typ komunikace Režim šifrování Přesakování frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz Limit 25mW Až 1,200 m (3,937.01 ft) v otevřeném prostoru Obousměrná AES128 Ano
Obecné: Napájení Spotřeba energie Odběr proudu Výdrž baterie	1 × CR123A baterie Max. 125 mW ≤ 12 µA (provoz) / ≤ 2.3 mA (poplach) Při aktivaci dvakrát denně s účinností baterie 70 %: 4 roky (ext. vstup NO) 2 roky (ext. vstup NC nebo pulzní) –10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř) 10 % – 90 % (RH) 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (D × S × V) 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (D × S × V)
Provozní teplota Provozní vlhkost Rozměry produktu	–10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř) 10 % – 90 % (RH) 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (D × S × V)
Rozměry balení	135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (D × S × V)
Instalace Hmotnost (netto) Hmotnost (brutto)	Na montážní panel 70 g (0.15 lb) 115 g (0.25 lb)

Soulad	CE
Material krytu Barva Kompatibilita	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-2-6:2008 Stupeň zabezpečení 2 Třída prostředí II PC + ABS Bílá Hub v1.001.0000000.7.R.220106 nebo novější

Teplotní parametry: Měřicí rozsah	–15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F) (vnitřní prostory) ± 1 °C (± 33.8 °F) 1 °C (33.8 °F)
Přesnost měření Rozlišení	± 1 °C (± 33.8 °F) 1 °C (33.8 °F)
Parametry detekce: Typ detekce Senzor Dosah detekce	Magnetická Jazyčkový kontakt <40 mm (1.57")
Vstupy/výstupy: Poplachový vstup	1 × NC/NO bezpotenciálový (nastavitelný)

1 Obsah balenia:

- A Door Guard

B Obojstranná lepiaca páska

C Prepájovací kábel (ext. vstup)

D Rýchla používateľská príručka
- E Právne a regulačné informácie

F Montážna súprava

G QR kód s používateľskou príručkou

2 Popis zariadenia:

- 1 Indikátor LED

2 Konektor ext. vstup

3 Prepínač napájania
- 4 Sabotážny kontakt

5 Magnet

3 Pripojenie zariadenia k hubu:

- Otvorte aplikáciu (uistite sa, že ste do aplikácie pridali hub).
- A Kliknite na tlačidlo Pridať periférne zariadenie.

B Naskenujte QR kód so sériovým číslom zariadenia a postupujte podľa pokynov.

C Skontrolujte silu signálu pripojenia k hubu na mieste inštalácie.

4 Inštalácia:

- A Pripevnite montážny panel k povrchu pomocou vhodného spojovacieho materiálu.

B Umiestnite zariadenie na montážny panel pohybom v smere šípky.

5 Výmena batérie:

- A Zložte zariadenie z montážneho panelu a vypnite ho.

B Otvorte zadný kryt (stlačte západku držiacu kryt).

C Vymeňte batériu a skontrolujte, či je zachovaná polarita. Zatvorte zadný kryt, zapnite zariadenie a vráťte ho na montážny panel.

Používateľskú príručku a ďalšie dôležité informácie nájdete na webe www.smart-safe.eu



Technická špecifikácia:

Rozhranie: Indikácia Tlačidlo	1 × zelená LED 1 × tlačidlo napájania
Funkcie: Sabotážny kontakt Vzdialená aktualizácia Vyhľadávanie Testovací režim Upozornenie na vybitú batériu	Áno (tamper) Áno (Cloud) Detekcia sily signálu Áno Áno
Bezdrôtový prenos: Nosná frekvencia Výkon vysílača (EIRP) Komunikačná vzdialenosť Typ komunikácie Režim šifrovania Preskakovanie frekvencie	868.0 MHz – 868.6 MHz Limit 25mW Až 1,200 m (3,937.01 stóp) v otvorenom priestore Obojsmerná AES128 Áno
Všeobecné: Napájanie Spotreba energie Odber prúdu	1 × CR123A batéria Max. 125 mW ≤ 12 µA (prevádzka) / ≤ 2.3 mA (poplach) Pri aktivácii dvakrát denne s účinnosťou batérie 70%: 4 roky (ext. vstup NO) 2 roky (ext. vstup NC alebo pulzný) –10 až +55 °C (+14 až +131 °F) (v interiéri) 10 % – 90 % (RH) 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (D × S × V) 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (D × S × V)
Výdrž batérie	Na montážny panel
Prevádzková teplota Prevádzková vlhkosť Rozmery produktu	–10 až +55 °C (+14 až +131 °F) (v interiéri) 10 % – 90 % (RH) 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (D × S × V)
Rozmery balenia	135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (D × S × V)
Instalácia Hmotnosť (netto)	Na montážny panel 70 g (0.15 lb)

Hmotnosť (brutto) Súlad	115 g (0.25 lb) CE
Material krytu Farba Kompatibilita	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-2-6:2008 Stupeň zabezpečenia 2 Trieda prostredia II PC + ABS Biela Hub v1.001.0000000.7.R.220106 alebo novší

Teplotné parametre: Rozsah merania	–15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F) (vnútorný priestor)
Presnosť merania Rozlíšenie	± 1 °C (± 33.8 °F) 1 °C (33.8 °F)
Parametre detekcie: Typ detekcie Senzor Dosah detekcie	Magnetická Jazyčkový kontakt <40 mm (1.57")
Vstupy/výstupy: Poplachový vstup	1 × NC/NO bezpotenciálový (nastaviteľný)

