T2.00458809

Water Guard Plus
SAFE 38215

Quick Start Guide

V1.0.0



1 Package content:

EN

A Water Guard Plus
B Double-sided adhesive tape
C Installation kit
D Quick start guide
E Legal and regulatory information
F QR code with user manual

2 Device description:

1 LED indicator
2 Negative probes
3 Positive probe
4 Power switch

3 Adding device to the hub:

Open app (make sure that you have added the hub to app).
A Tap on the Add Peripheral button.
B Scan QR code with serial number of the device and follow instructions.
C Check signal strenght of connection to the hub at the installation site.

4 Installation - Free:

A Rotate the device in the direction of the arrow until the back cover locks.
B Turn the positive probe clockwise, and the detection sensitivity of the probe will increase. Turn it anticlockwise to decrease the sensitivity.
C Instal the water leak detector where the water is likely to leak.

5 Installation - Split mount:

A Turn the mounting panel in the direction of the arrow and remove it from the device.
B Drill 2 holes in the wall according to the location of the holes, then insert the dowels (1) into the holes. Fix the back cover to the surface (3) using suitable screws (2) and a matching screwdriver.
C Secure the device in the mounting panel by moving in the direction of the arrow.
D Adjust the height of the positive probe using the sensitivity adjustment screw.

6 Battery replacement:

A Rotate the device in the direction of the arrow until the back cover unlocks and turn off the device.
B Loosen the screws at the back (1) and take out the battery (2).
C Replace the battery (1) and make sure the polarity is observed. Tighten the screws (2), turn on the device and rotate it in the direction of the arrow until the back cover locks.

The user manual and other important information can be found on the website www.smart-safe.eu

Technical specification:

EN

Port:

Indicator light	1 × green alarm indicator
Button	1 × power button

Function:

Tamper alarm	No
Remote upgrade	Cloud update
Low battery alarm	Yes

Wireless:

Carrier frequency	868.0 MHz – 868.6 MHz
Transmitter power (EIRP)	Limit 25mW
Communication distance	Up to 1,200 m (3937.01 ft) in an open space
Communication mechanism	Two-way
Encryption mode	AES128
Frequency hopping	Yes

General:

Power supply	1 × CR123A battery
Power consumption	Max. 144 mW
Current consumption	≤ 28.5 μA (operation) / ≤ 5.8 mA (alarm)
Battery life	3 years when triggered once a day
Operating temperature	–10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor)
Operating humidity	10 % – 90 % (RH)
Storage temperature	–10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
Storage humidity	10 % – 90 % (RH)
Product dimensions	84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm (3.33" × 3.33" × 1.28") (L × W × H)
Package dimensions	135.0 mm × 98.0 mm × 56.0 mm (5.32" × 3.86" × 2.20") (L × W × H)
Installation mode	Plane mount, wall mount
Net weight	100 g (0.22 lb)
Gross weight	200 g (0.44 lb)
Certifications	CE

EN


Casing	PC + ABS
Protection	IPX5
Color	White
Compatibility	Hub v1.001.0000004.0 or later App v1.99.300 or later


Temperature parameters:


Measuring range	–15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (indoor)
Measuring precision	± 1 °C (± 33.8 °F)
Resolution	1 °C (33.8 °F)


Detection parameters:


Sensor	Water leak sensor
Sensitivity	Adjustable








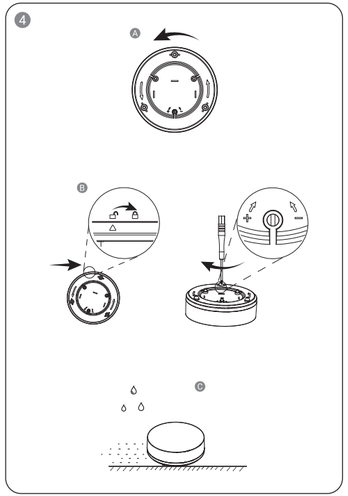

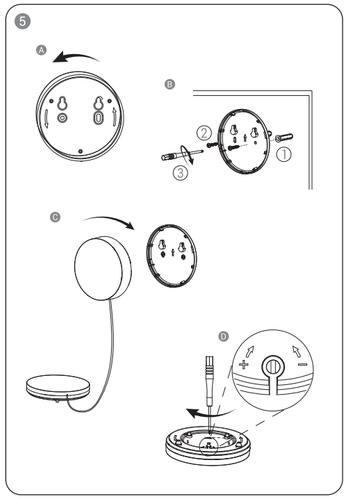

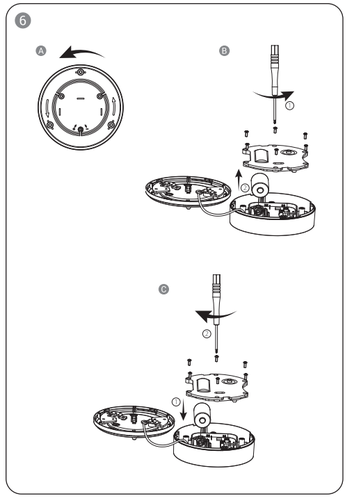

1 Obsah balení:

CZ

A Water Guard Plus
B Oboustranná lepicí páska
C Montážní sada
D Rychlá uživatelská příručka
E Právní a regulační informace
F QR kód s uživatelskou příručkou

2 Popis zařízení:

1 LED indikátor
2 Záporné sondy
3 Kladná sonda
4 Přepínač napájení

3 Připojení zařízení k hubu:

Otevřete aplikaci (ujistěte se, že jste do aplikace přidali hub).
A Klepněte na tlačítko Přidat periferní zařízení.
B Naskenujte QR kód se sériovým číslem zařízení a postupujte podle pokynů.
C Zkontrolujte sílu signálu připojení k hubu v místě instalace.

4 Instalace - volná:

A Otáčejte zařízením ve směru šipky, dokud se zadní kryt nezajistí.
B Otočte kladnou sondou ve směru hodinových ručiček a citlivost detekce sondy se zvýší. Otočením proti směru hodinových ručiček snížíte citlivost.
C Nainstalujte detektor tam, kde se předpokládá únik vody.

5 Instalace - pevná:

A Otočte montážní panel ve směru šipky a sejměte jej ze zařízení.
B Vyvrtejte do zdi 2 otvory podle umístění otvorů a poté do otvorů vložte hmoždinky (1). Pomocí vhodných vrutů (2) a odpovídajícího šroubováku upevněte zadní kryt k povrchu (3).
C Zajistěte zařízení v montážním panelu pohybem ve směru šipky.
D Nastavte výšku kladné sondy pomocí šroubu pro nastavení citlivosti.

6 Výměna baterie:

A Otáčejte zařízením ve směru šipky, dokud se zadní kryt neuvolní, a vypněte zařízení.
B Povolte šrouby na zadní straně (1) a vyjměte baterii (2).
C Vyměňte baterii (1) a ujistěte se, že je dodržena polarita. Utáhněte šrouby (2), zapněte zařízení a otáčejte jím ve směru šipky, dokud zadní kryt nezapadne.

Uživatelskou příručku a další důležité informace naleznete na webu www.smart-safe.eu

Technická specifikace:

CZ

Rozhraní:

Indikace	1 × zelená LED
Tlačítko	1 × tlačítko napájení

Funkce:

Sabotážní kontakt	Ne
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Upozornění na vybitou baterii	Ano

Bezdrátový přenos:

Nosná frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25mW
Komunikační vzdálenost	Až 1,200 m (3937.01 ft) v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano

Obecné:

Napájení	1 × CR123A baterie
Spotřeba energie	Max. 144 mW
Odběr proudu	≤ 28.5 μA (provoz) / ≤ 5.8 mA (poplach)
Výdrž baterie	3 roky při jedné aktivaci denně
Provozní teplota	–10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř)
Provozní vlhkost	10 % – 90 % (RH)
Skladovací teplota	–10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F)
Skladovací vlhkost	10 % – 90 % (RH)
Rozměry produktu	84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm (3.33" × 3.33" × 1.28") (D × Š × V)
Rozměry balení	135.0 mm × 98.0 mm × 56.0 mm (5.32" × 3.86" × 2.20") (D × Š × V)
Instalace	Na montážní panel, na stěnu
Hmotnost (netto)	100 g (0.22 lb)
Hmotnost (brutto)	200 g (0.44 lb)
Soulad	CE
Materiál krytu	PC + ABS

CZ

Stupeň krytí	IPX5
Barva	Bílá
Kompatibilita	Hub v1.001.0000004.0 nebo novější Aplikace v1.99.300 nebo novější

Teplotní parametry:

Měřicí rozsah	–15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F) (vnitřní prostory)
Přesnost měření	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlišení	1 °C (33.8 °F)

Parametry detekce:

Senzor	Senzor úniku vody
Citlivost	Nastavitelná

1 Obsah balenia:

SK

A Water Guard Plus
B Obojstranná lepiaca páska
C Montážna súprava
D Rýchla používateľská príručka
E Právne a regulačné informácie
F QR kód s používateľskou príručkou

2 Popis zariadenia:

1 Indikátor LED
2 Záporné sondy
3 Kladná sonda
4 Prepínač napájania

3 Pripojenie zariadenia k hubu:

Otvorte aplikáciu (uistite sa, že ste do aplikácie pridali hub).
A Kliknite na tlačidlo Pridať periférne zariadenie.
B Naskenujte QR kód so sériovým číslom zariadenia a postupujte podľa pokynov.
C Skontrolujte silu signálu pripojenia k hubu na mieste inštalácie.

4 Inštalácia - voľná:

A Otáčajte zariadením v smere šípky, kým sa zadný kryt nezaistí.
B Otočte kladnou sondou v smere hodinových ručičiek a citlivosť detekcie sondy sa zvýši. Otočením proti smeru hodinových ručičiek znížite citlivosť.
C Nainštalujte detektor tam, kde sa predpokladá únik vody.

5 Inštalácia - pevná:

A Otočte montážny panel v smere šípky a odoberte ho zo zariadenia.
B Vyvŕtajte do steny 2 otvory podľa umiestnenia otvorov a potom do otvorov vložte hmoždinky (1). Pomocou vhodných skrutiek (2) a zodpovedajúceho skrutkovača upevnite zadný kryt k povrchu (3).
C Zaistite zariadenie v montážnom paneli pohybom v smere šípky.
D Nastavte výšku kladnej sondy pomocou skrutky na nastavenie citlivosti.

6 Výmena batérie:

A Otáčajte zariadením v smere šípky, kým sa zadný kryt neuvoľní, a vypnite zariadenie.
B Povoľte skrutky na zadnej strane (1) a vyberte batériu (2).
C Vymeňte batériu (1) a uistite sa, že je dodržaná polarita. Utiahnite skrutky (2), zapnite zariadenie a otáčajte ním v smere šípky, kým zadný kryt nezapadne.

Používateľskú príručku a ďalšie dôležité informácie nájdete na webe www.smart-safe.eu

Technická špecifikácia:

SK

Rozhranie:

Indikácia	1 × zelená LED
Tlačidlo	1 × tlačidlo napájania

Funkcie:

Sabotážny kontakt	Nie
Vzdialená aktualizácia	Áno (Cloud)
Upozornenie na vybitú batériu	Áno

Bezdrôtový prenos:

Nosná frekvencia	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysielača (EIRP)	Limit 25mW
Komunikačná vzdialenosť	Až 1,200 m (3937.01 ft) v otvorenom priestore
Typ komunikácie	Obojsmerná
Režim šifrovania	AES128
Preskakovanie frekvencie	Áno

Všeobecné:

Napájanie	1 × CR123A batéria
Spotreba energie	Max. 144 mW
Odber prúdu	≤ 28.5 μA (prevádzka) / ≤ 5.8 mA (poplach)
Výdrž batérie	3 roky pri jednej aktivácii denne
Prevádzková teplota	–10 až +55 °C (+14 až +131 °F) (v interiéri)
Prevádzková vlhkosť	10 % – 90 % (RH)
Skladovacia teplota	–10 až +55 °C (+14 až +131 °F)
Skladovacia vlhkosť	10 % – 90 % (RH)
Rozmery produktu	84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm (3.33" × 3.33" × 1.28") (D × Š × V)
Rozmery balenia	135.0 mm × 98.0 mm × 56.0 mm (5.32" × 3.86" × 2.20") (D × Š × V)
Inštalácia	Na montážny panel, na stenu
Hmotnosť (netto)	100 g (0.22 lb)
Hmotnosť (brutto)	200 g (0.44 lb)
Súlad	CE

SK

Materiál krytu	PC + ABS
Stupeň krytia	IPX5
Farba	Biela
Kompatibilita	Hub v1.001.0000004.0 alebo novší Aplikácia v1.99.300 alebo novšia

Teplotné parametre:

Rozsah merania	–15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F) (vnútorný priestor)
Presnosť merania	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlíšenie	1 °C (33.8 °F)

Parametre detekcie:

Senzor	Senzor úniku vody
Citlivosť	Nastaviteľná

PL

1 Zawartość opakowania :

- A Water Guard Plus
- B Dwustronna taśma klejąca
- C Zestaw instalacyjny
- D Skrócona instrukcja obsługi
- E Informacje dotyczące przepisów prawnych i norm
- F Kod QR z instrukcją obsługi

2 Opis urządzenia:

1 Wskaźnik LED
2 Czujniki ujemne
3 Czujnik dodatni
4 Przełącznik zasilania

3 Podłączanie urządzenia do huba:

Otwórz aplikację (upewnij się, że dodałeś hub do aplikacji).
A Kliknij przycisk Dodaj urządzenie peryferyjne.
B Zeskanuj kod QR z numerem seryjnym urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami.
C Sprawdź siłę sygnału połączenia z hubem w miejscu instalacji.

4 Instalacja - dowolna:

A Obróć urządzenie w kierunku wskazanym strzałką, aż tylna pokrywa zablokuje się na swoim miejscu.
B Obróć czujnik dodatni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć czułość wykrywania. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejszy czułość wykrywania.
C Zainstaluj czujnik w miejscu, w którym spodziewany jest wyciek wody.

5 Instalacja - stała:

A Obróć panel montażowy w kierunku wskazanym strzałką i zdejmij go z urządzenia.
B Wywierć 2 otwory w ścianie zgodnie z rozmieszczeniem otworów, a następnie
C włóż kołki rozporowe (1) do otworów. Za pomocą odpowiednich śrub (2) i odpowiedniego śrubokręta przymocuj tylną pokrywę do powierzchni (3). Zamocuj urządzenie w panelu montażowym, przesuwając je w kierunku wskazanym strzałką.
D Wyreguluj wysokość czujnika dodatniego za pomocą śruby regulacji czułości.

PL

6 Wymiana baterii:

A Obróć urządzenie w kierunku wskazanym strzałką, aż tylna pokrywa odblokuje się i wyłącz urządzenie.
B Poluzuj śrubę z tyłu (1) i wyjmij baterię (2).
C Wymień baterię (1) i upewnij się, że zachowana jest biegunowość. Dokręć śrubę (2), włącz urządzenie i obracaj je w kierunku wskazywanym przez strzałkę do momentu zablokowania tylnej pokrywy.

Podręcznik użytkownika i inne ważne informacje można znaleźć na stronie www.smart-safe.eu

PL

Dane techniczne:

Interfejs:	
Oznaczenie	1 × zielona dioda LED
Przycisk	1 × przycisk zasilania
Funkcja:	
Kontakt sabotażowy	Nie
Zdalna aktualizacja	Tak (cloud)
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	Tak
Transmisja bezprzewodowa:	
Pasmo częstotliwości	868.0 MHz – 868.6 MHz
Moc nadajnika (EIRP)	Limit 25mW
Odległość komunikacji	Do 1200 m (3937,01 ft) w otwartej przestrzeni
Typ komunikacji	Dwukierunkowy
Tryb szyfrowania	AES128
Skoki częstotliwości	Tak
Ogólne:	
Zasilanie	1 × CR123A bateria
Zużycie energii	Max. 144 mW
Pobór mocy	≤ 28,5 µA (praca) / ≤ 5,8 mA (alarm)
Żywotność baterii	3 lata przy jednej aktywacji dziennie
Temperatura pracy	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F) (w pomieszczeniach)
Wilgotność podczas pracy	10 % – 90 % (RH)
Temperatura przechowywania	-10 °C do +55 °C (+14 °F do +131 °F)
Wilgotność przechowywania	10% DO 90% (RH)
Wymiary produktu	84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm (3,33„ × 3,33" × 1,28") (dł. × szer. × wys.)
Wymiary opakowania	135,0 mm × 98,0 mm × 56,0 mm (5,32„ × 3,86" × 2,20") (dł. × szer. × wys.)

PL

Instalacja	Na panelu montażowym, na ścianie
Waga (netto)	100 g (0.22 lb)
Waga (brutto)	200 g (0.44 lb)
Zgodność	CE
Materiał obudowy	PC + ABS
Stopień ochrony	IPX5
Kolor	Biały
Kompatybilność	Hub w wersji 1.001.0000004.0 lub nowszej Aplikacja v1.99.300 lub nowsza
Parametry temperaturowe:	
Zakres pomiarowy	-15 °C do +65 °C (+18,8 °F do +149 °F) (w pomieszczeniach)
Dokładność pomiaru	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozdzielczość	1 °C (33.8 °F)
Parametry detekcji:	
Czujnik	Czujnik zalania wodą
Czułość	Regulowany

DE

1 Packungsinhalt:

- A Water Guard Plus
- B Doppelseitiges Klebeband
- C Einbausatz
- D Kurzbedienungsanleitung
- E Rechtliche und regulatorische Informationen
- F QR-Code mit Benutzerhandbuch

2 Beschreibung der Geräte:

1 LED-Anzeige
2 Negative Sonden
3 Positive Sonde
4 Netzschalter

3 Anschließen des Geräts an den Hub:

Öffnen Sie die App (stellen Sie sicher, dass Sie einen Hub zur App hinzugefügt haben).
A Klicken Sie auf die Schaltfläche Peripheriegerät hinzufügen.
B Scannen Sie den QR-Code mit der Seriennummer des Geräts und folgen Sie den Anweisungen.
C Überprüfen Sie die Signalstärke der Verbindung zum Hub am Installationsort.

4 Installation - frei:

A Drehen Sie das Gerät in Pfeilrichtung, bis die hintere Abdeckung einrastet.
B Drehen Sie die positive Sonde im Uhrzeigersinn, um die Empfindlichkeit der Erkennungssonde zu erhöhen. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Empfindlichkeit zu verringern.
C Installieren Sie den Detektor dort, wo ein Wasserleck zu erwarten ist.

5 Installation - fest:

A Drehen Sie die Montageplatte in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie vom Gerät ab.
B Bohren Sie 2 Löcher in die Wand entsprechend der Position der Löcher und setzen Sie dann die Dübel (1) in die Löcher ein. Befestigen Sie die Rückwand mit den entsprechenden Schrauben (2) und dem passenden Schraubendreher an der Oberfläche (3).
C Befestigen Sie das Gerät in der Montageplatte, indem Sie es in Pfeilrichtung bewegen.
D Stellen Sie die Höhe der positiven Sonde mit Hilfe der Einstellschraube für die Empfindlichkeit ein.

DE

6 Auswechseln der Batterie:

A Drehen Sie das Gerät in Pfeilrichtung, bis die hintere Abdeckung gelöst ist, und schalten Sie das Gerät aus.
B Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite (1) und entfernen Sie die Batterie (2).
C Legen Sie die Batterie (1) wieder ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
Ziehen Sie die Schrauben (2) an, schalten Sie das Gerät ein und drehen Sie es in Pfeilrichtung, bis der Rückendeckel einrastet.

Benutzerhandbuch und andere wichtige Informationen finden Sie unter www.smart-safe.eu

DE

Technische Daten:

Schnittstelle:	
Indikationen	1 × Grüne LED
Schaltfläche	1 × Einschaltknopf
Funktionen:	
Kontakt für Sabotage	Nein
Fernaktualisierung	Ja (Cloud)
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Ja
Drahtlose Übertragung:	
Trägerfrequenz	868,0 MHz - 868,6 MHz
Leistung des Senders (EIRP)	Grenze 25mW
Entfernung zur Kommunikation	Bis zu 1.200 m (3937,01 ft) im Freien
Art der Kommunikation	Zwei-Wege
Verschlüsselungsmodus	AES128
Frequenzsprungverfahren	Ja
Allgemein:	
Strom	1 × CR123A-Batterie
Energieverbrauch	Max. 144 mW
Stromverbrauch	≤ 28,5 µA (Betrieb) / ≤ 5,8 mA (Alarm)
Lebensdauer der Batterie	3 Jahre mit einer Aktivierung pro Tag
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (in Innenräumen)
Feuchtigkeit im Betrieb	10 % - 90 % (RH)
Lagertemperatur	-10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F)
Feuchtigkeit bei der Lagerung	10 % - 90 % (RH)
Abmessungen des	84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm

DE

Produkts	(3,33" × 3,33" × 1,28") (L × B × H)
Abmessungen der Verpackung	135,0 mm × 98,0 mm × 56,0 mm (5,32" × 3,86" × 2,20") (L × B × H)
Einrichtung	Auf Montageplatte, an der Wand
Produktgewicht (netto)	100 g (0,22 lb)
Produktgewicht (brutto)	200 g (0,44 lb)
Einhaltung der Vorschriften	CE
Material der Abdeckung	PC + ABS
Grad der Abdeckung	IPX5
Farbe	Weiß
Kompatibilität	Hub v1.001.0000004.0 oder höher Anwendung v1.99.300 oder höher
Temperatur-Parameter:	
Messbereich	-15 °C bis +65 °C (+18,8 °F bis +149 °F) (in Innenräumen)
Messgenauigkeit	± 1 °C (± 33,8 °F)
Auflösung	1 °C (33,8 °F)
Erkennungsparameter:	
Sensor	Wassersensor
Empfindlichkeit	Einstellbar

HU

1 A csomag tartalma:

- A Water Guard Plus
- B Kétoldalas ragasztószalag
- C Szerelési készlet
- D Gyors használati útmutató
- E Jogi és szabályozási információk
- F QR-kód a használati útmutatóval

2 Készülék leírása:

1 LED kijelző
2 Negatív szondák
3 Pozitív szonda
4 Tápkapcsoló

3 Az eszköz csatlakoztatása a hubhoz:

Nyissa meg az alkalmazást (győződjön meg róla, hogy hozzáadta a hubot az alkalmazáshoz).
A Kattintson a Perifériák hozzáadása gombra.
B Szkennelje be az eszköz sorozatszámát tartalmazó QR-kódot, és kövesse az utasításokat.
C Ellenőrizze a hubhoz való csatlakozás jelerősségét a telepítés helyén.

4 Telepítés - ingyenes:

A Forgassa a készüléket a nyíl irányába, amíg a hátsó fedél a helyére nem reteszelődik.
B Forgassa el a pozitív szondát az óramutató járásával megegyező irányba, és a szonda érzékelési érzékenysége megnő. Az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva csökken az érzékenység.
C Telepítse az érzékelőt oda, ahol vízszivárgás várható.

5 Telepítés - Rögzítve:

A Forgassa el a szerelőlapot a nyíl irányába, és vegye le a készülékről.
B Fúrjon 2 lyukat a falba a lyukak helyének megfelelően, majd helyezze be a dübeleket (1) a lyukakba. A megfelelő csavarok (2) és a megfelelő csavarhúzó segítségével rögzítse a hátsó burkolatot a felülethez (3).
C A nyíl irányába haladva rögzítse a készüléket a szerelőlapon.
D Állítsa be a pozitív szonda magasságát az érzékenységbeállító csavarral.

HU

6 Helyezze vissza az elemet:

A Forgassa el a készüléket a nyíl irányába, amíg a hátsó fedél meglazul, és kapcsolja ki a készüléket.
B Lazítsa meg a hátlapon lévő csavarokat (1), és vegye ki az elemet (2).
C Cserélje vissza az elemet (1), és győződjön meg arról, hogy a polaritás megmarad. Húzza meg a csavarokat (2), kapcsolja be a készüléket, és forditsa a nyíl irányába, amíg a hátsó fedél a helyére nem kattan.

A felhasználói kézikönyv és egyéb fontos információk a www.smart-safe.eu oldalon találhatók

HU

Műszaki leírás:

Port:	
Jelzőlámpa	1 × zöld riasztásjelző
Gomb	1 × bekapcsológomb
Funkció:	
Manipulációs riasztás	Nem
Távoli frissítés	
Alacsony töltöttségi szint riasztás	Felhő frissítés Igen
Vezeték nélküli:	
Vivőfrekvencia	868,0 MHz - 868,6 MHz
Adóteljesítmény (EIRP)	Határérték 25mW
Kommunikációs távolság	Legfeljebb 1200 m (3937,01 ft) nyílt térben
Kommunikációs mechanizmus	Kétirányú
Titkosítási mód	AES128
Frekvenciaugrás	Igen
Általános:	
Tápegység	1 × CR123A elem
Energiafogyasztás	Max. 144 mW
Jelenlegi fogyasztás	≤ 28,5 µA (működés) / ≤ 5,8 mA (riasztás)
Az akkumulátor élettartama	3 év, ha naponta egyszer indítják el
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +55 °C (+14 °F és +131 °F) között (beltérben)
Működési páratartalom	10 % - 90 % (RH)
Tárolási hőmérséklet	-10 °C-tól +55 °C-ig (+14 °F-től +131 °F-ig)
Tárolási páratartalom	10 % - 90 % (RH)
A termék méretei	84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm (3,33" × 3,33" × 1,28") (hosszúság × szélesség × magasság)
Csomagolási méretek	135,0 mm × 98,0 mm × 56,0 mm (5,32" × 3,86" × 2,20") (hosszúság × szélesség × magasság)
Telepítési mód	Síkba szerelhető, falra szerelhető
Nettó súly	100 g (0.22 lb)

HU

Bruttó tömeg	200 g (0.44 lb)
Tanúsítványok	CE
Burkolat	PC + ABS
Védelem	IPX5
Szín	Fehér
Kompatibilitás	Hub v1.001.0000004.0 vagy újabb Alkalmazás v1.99.300 vagy újabb
Hőmérsékleti paraméterek:	
Mérési tartomány	-15 °C és +65 °C (+18,8 °F és +149 °F) között (beltérben)
Mérési pontosság	± 1 °C (± 33,8 °F)
Felbontás	1 °C (33,8 °F)
Érzékelési paraméterek:	
Érzékelő	Vízszivárgás érzékelő
Érzékenység	Állítható