
Otočný držák pro vnitřní detektory pohybu SAFE SAFE Bracket PIR (SAFE 11010)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 22. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

- Předmluva
- Kompatibilita
- Obsah balení
- Instalace
- Technické specifikace
- Bezpečnostní upozornění
- Záruka
- Galerie

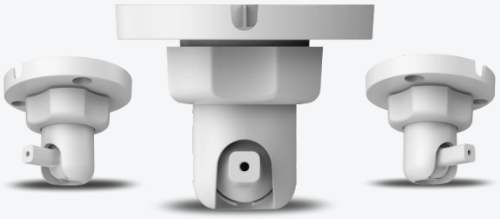

Bracket PIR – SAFE 11010 je profesionální nastavitelný montážní držák navržený pro PIR detektory řady Motion Guard a Motion Guard Plus. Robustní konstrukce v kombinaci s výjimečnou flexibilitou nastavení z něj činí nepostradatelné příslušenství pro každého integrátora moderního bezdrátového zabezpečovacího systému SAFE.

±180° natočení – montáž na strop	**±90°** natočení – montáž na stěnu	**−80° až +70°** naklonění – montáž na stěnu	**0° až −75°** naklonění – montáž na strop
45 g hmotnost držáku	**−10 až +55 °C** provozní teplota		

- Jednoduchá instalace
- Pro vnitřní instalaci
- Pro venkovní instalaci
- Flexibilní instalace na strop i stěnu
- Úhel H rotace – montáž stěna ±90° / strop ±180°
- Úhel V rotace – montáž stěna −80° až +70° / strop 0° až −75°
- Široký rozsah přípustné provozní teploty a vlhkosti
- Kloub pro větší variabilní nastavení

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem otočného držáku pro vnitřní detektory pohybu SAFE (dále jen „držák“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.

TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání
V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026
V1.0.1	Úpravy textu: Instalace, Montáž.	Říjen 2026
V1.0.2	Rozsah natočení sjednocen s nákresem os v QSG.	Říjen 2026
V1.0.3	Opravena tabulka kompatibilních detektorů.	Říjen 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a

informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.

- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na instalaci

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Před vrtáním se ujistěte, že se v místě montáže nenachází elektrické vedení, vodovodní ani plynové potrubí.
- Držák instalujte na nosný podklad a použijte spojovací materiál odpovídající typu podkladu.

Kompatibilita


Držák Bracket PIR (SAFE 11010) je určen pro montáž vnitřních PIR detektorů pohybu SAFE a rozšiřuje možnosti jejich umístění na stěnu i strop v nejrůznějších typech prostředí. Tělo držáku z polykarbonátu a hliníkové slitiny se základní antikorozní úpravou nabízí ideální

poměr mezi mechanickou odolností a nízkou hmotností a lze jej použít jak ve vnitřních prostorách, tak v chráněných venkovních podmínkách.

Kompatibilní detektor	Poznámka
SAFE Motion Guard (SAFE 38400, bílý)	Vnitřní PIR detektor pohybu
SAFE Motion Guard (SAFE 38401, černý)	Vnitřní PIR detektor pohybu
SAFE Motion Guard Plus (SAFE 38410, bílý)	Vnitřní duální detektor pohybu (PIR + mikrovlnný senzor)
SAFE Motion Guard Plus (SAFE 38411, černý)	Vnitřní duální detektor pohybu (PIR + mikrovlnný senzor)

ⓘ Držák slouží výhradně k montáži uvedených detektorů SAFE. Kloubový mechanismus umožňuje plynulé a přesné nasměrování detektoru v horizontální i vertikální rovině, což výrazně zjednodušuje instalaci a následné doladění úhlu záběru.

Obsah balení

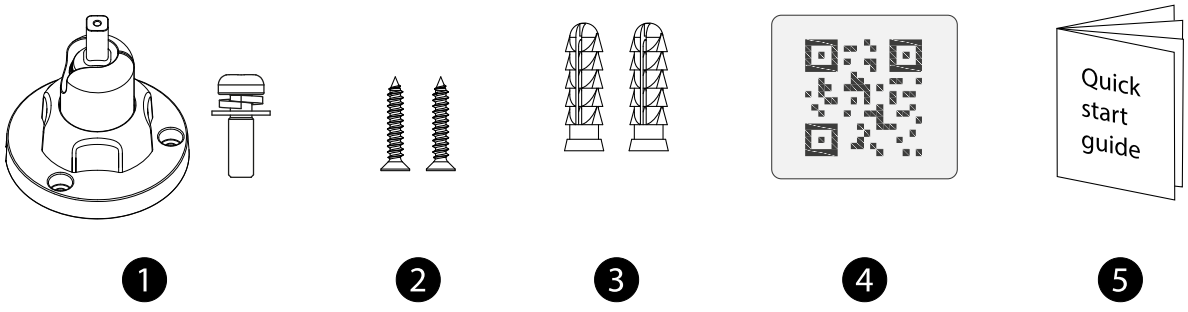

1. Otočný držák se stavěcím šroubem kloubu – 1 ks
2. Montážní šrouby – sada
3. Hmoždinky – sada
4. QR kód se sériovým číslem – 1 ks
5. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks


ⓘ Přiložený spojovací materiál je určen pro montáž do standardního zdiva. Pro jiné typy podkladu (sádrokarton, dřevo, obklad apod.) použijte vhodný spojovací materiál odpovídající hmotnosti a typu podkladu.

Instalace


Držák umožňuje montáž na svislou stěnu i na vodorovný strop. Před vrtáním doporučujeme držák i detektor dočasně přiložit na zamýšlené místo a ověřit, zda kloubový mechanismus umožní nasměrovat detektor požadovaným směrem.

Montáž na stěnu

1. Zvolte vhodné místo instalace tak, aby rozsah natočení kloubu (horizontálně ±90°, vertikálně −80° až +70°) umožnil nasměrovat detektor do požadovaného prostoru.
2. V montážní destičce vyvrtejte otvor o průměru 3,5 mm.
3. Přiložte montážní patici na stěnu, vyznačte polohy montážních otvorů a vyvrtejte otvory. Do otvorů vložte hmoždinky. Montážní patici přišroubujte ke stěně.

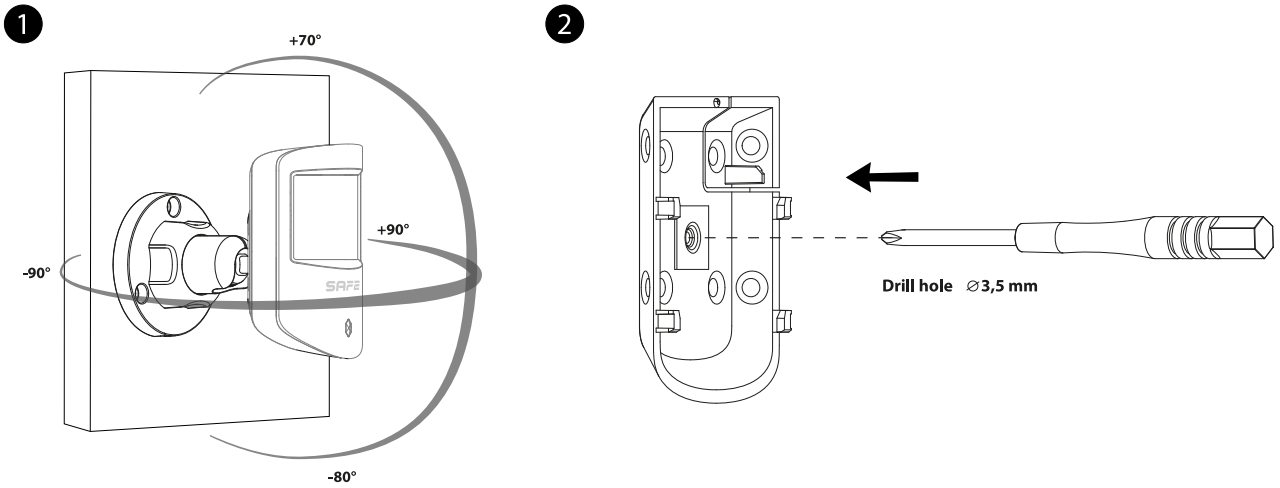


Vyvrtání montážního otvoru Ø3,5 mm

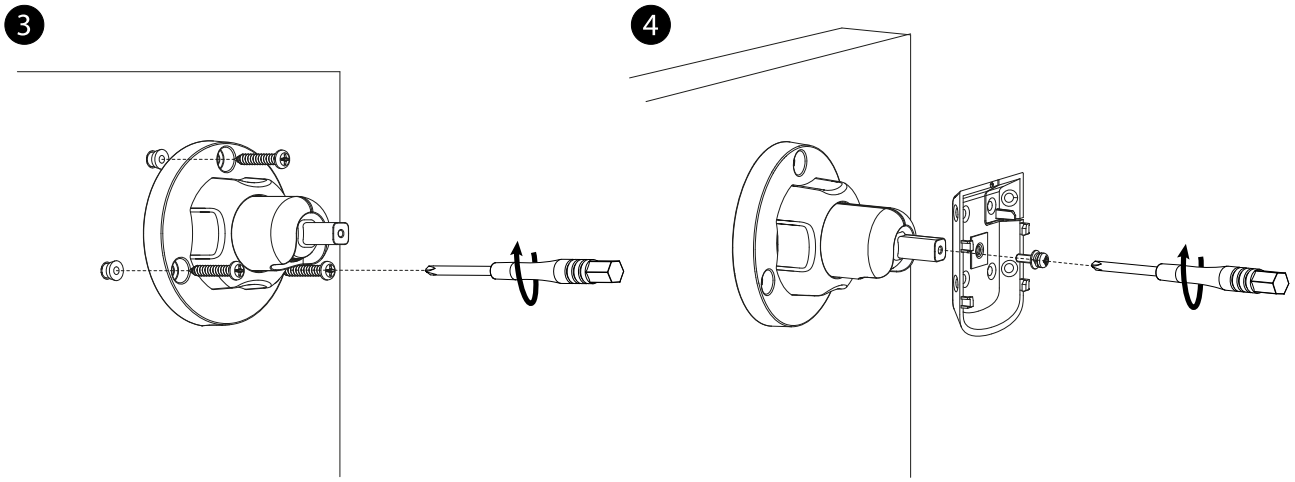


Přišroubování patice ke stěně a připevnění montážní destičky detektoru na čep kloubu

4. Na čep patice nasaďte montážní destičku detektoru a zajistěte ji přiloženým šroubem.
5. Nasaďte tělo detektoru na montážní destičku posunutím ve směru šipky podle montážního návodu detektoru.

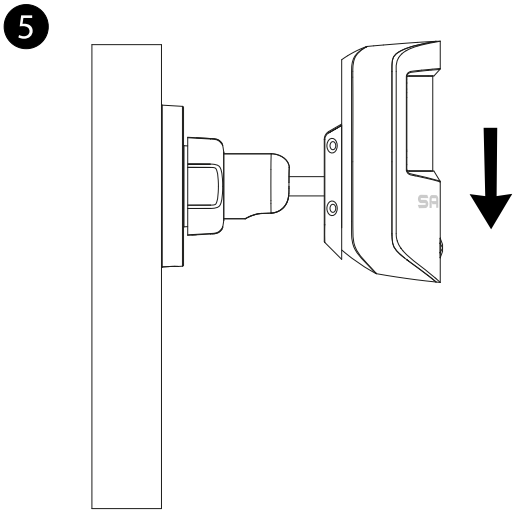

Nasazení těla detektoru na montážní destičku


6. Povolte stavěcí šroub kloubu a kloubovým mechanismem nastavte požadovaný směr snímání – otočením kolem svislé osy Z (horizontálně ±90°), naklopením kolem vodorovné osy Y (vertikálně −80° až +70°) a natočením kolem osy X o ±180° (viz obrázek).
7. Po nastavení utáhněte stavěcí šroub kloubu, aby zůstalo zvolené natočení pevně zajištěno.

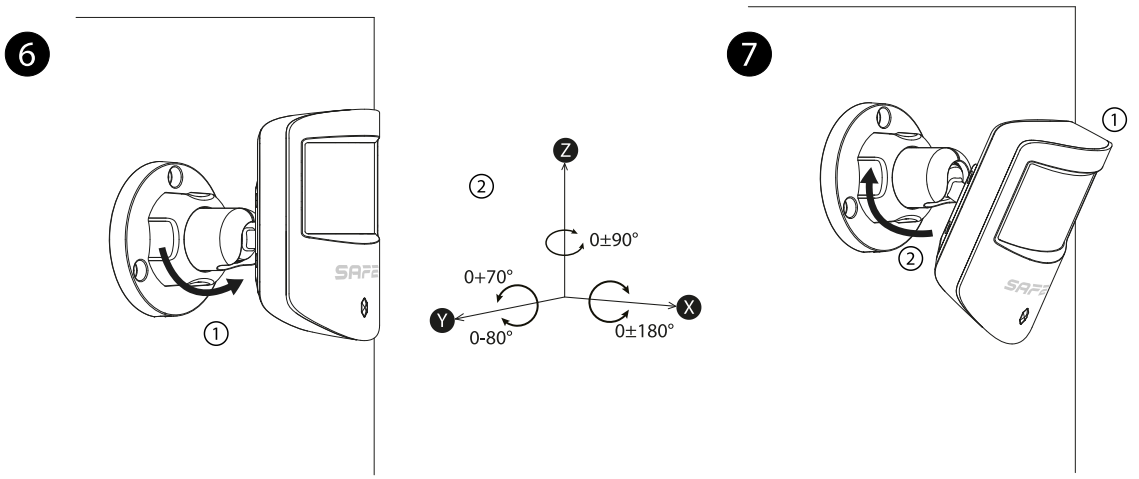


Rozsah natočení při montáži na stěnu: horizontálně ±90° (osa Z), vertikálně −80° až +70° (osa Y), otočení kolem osy X ±180°

Montáž na strop

1. Zvolte vhodné místo instalace tak, aby rozsah natočení kloubu (horizontálně ±180°, vertikálně 0° až −75°) umožnil nasměrovat detektor do požadovaného prostoru. Přiložte montážní patici na strop, vyznačte polohy 3 montážních otvorů a vyvrtejte otvory. Do otvorů vložte hmoždinky. Montážní patici přišroubujte ke stropu.
2. Na čep patice nasaďte montážní destičku detektoru a zajistěte ji přiloženým šroubem.
3. Nasaďte tělo detektoru na montážní destičku posunutím ve směru šipky podle montážního návodu detektoru.

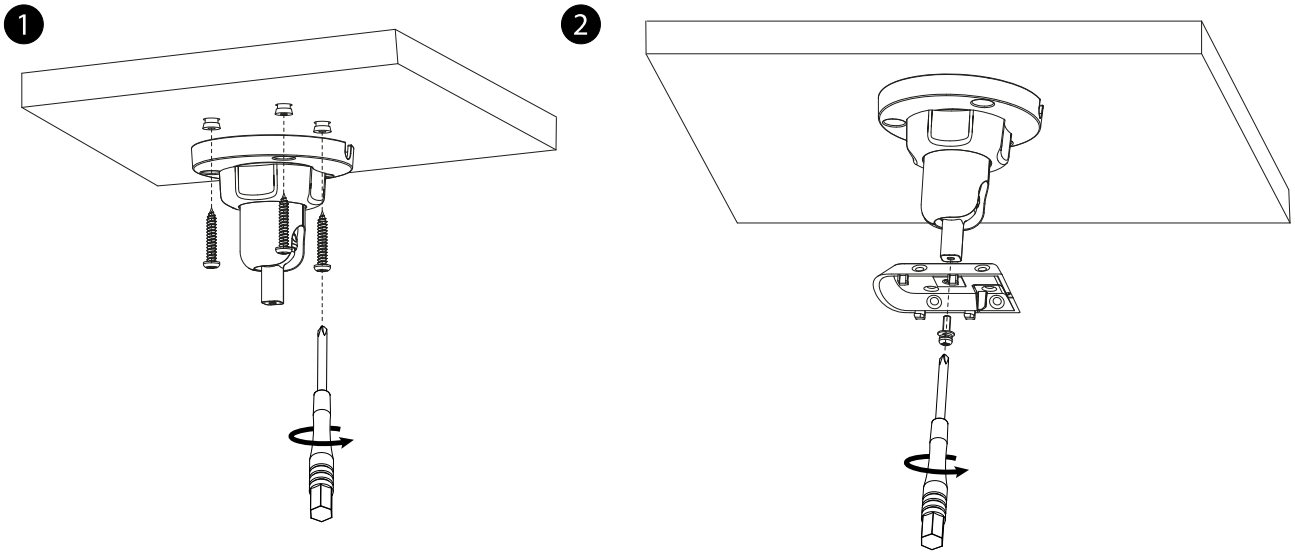


Přišroubování patice ke stropu a připevnění montážní destičky detektoru na čep kloubu

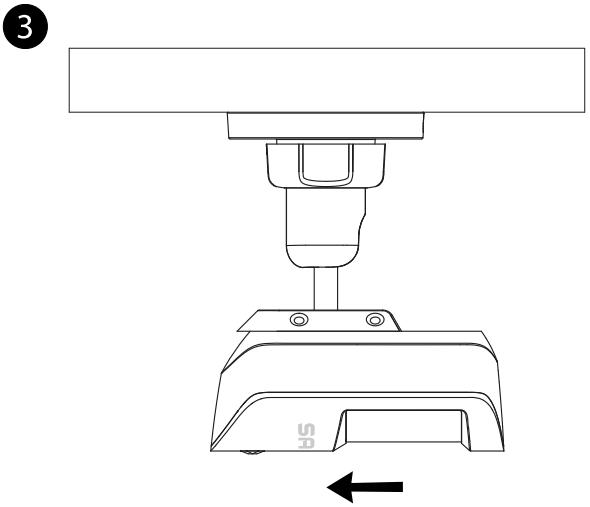

Nasazení těla detektoru na montážní destičku (stropní montáž)


4. Kloubovým mechanismem nastavte požadovaný směr snímání – otočením kolem svislé osy Z (horizontálně ±180°), naklopením kolem vodorovné osy Y (vertikálně 0° až −75°) a natočením kolem osy X o ±90° (viz obrázek). Po nastavení utáhněte stavěcí šroub kloubu, aby zůstalo zvolené natočení pevně zajištěno.

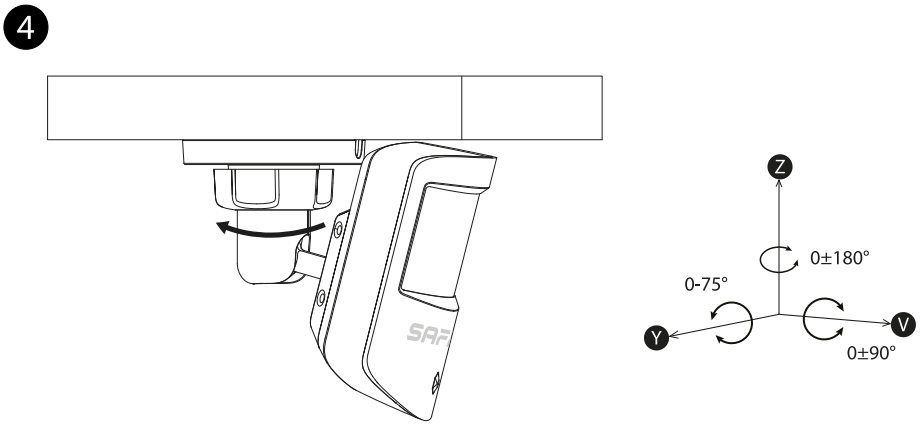

Rozsah natočení při montáži na strop: horizontálně ±180° (osa Z), vertikálně 0° až −75° (osa Y), otočení kolem osy X ±90°

⚠ Detektor na destičku držáku nasazujte a snímejte pouze podle montážního návodu konkrétního modelu detektoru (Motion Guard / Motion Guard Plus). Po dokončení nastavení vždy zkontrolujte dotažení stavěcího šroubu kloubu i montážní patice – uvolněný kloub může způsobit posun detekční zóny nebo pád detektoru.

Technické specifikace

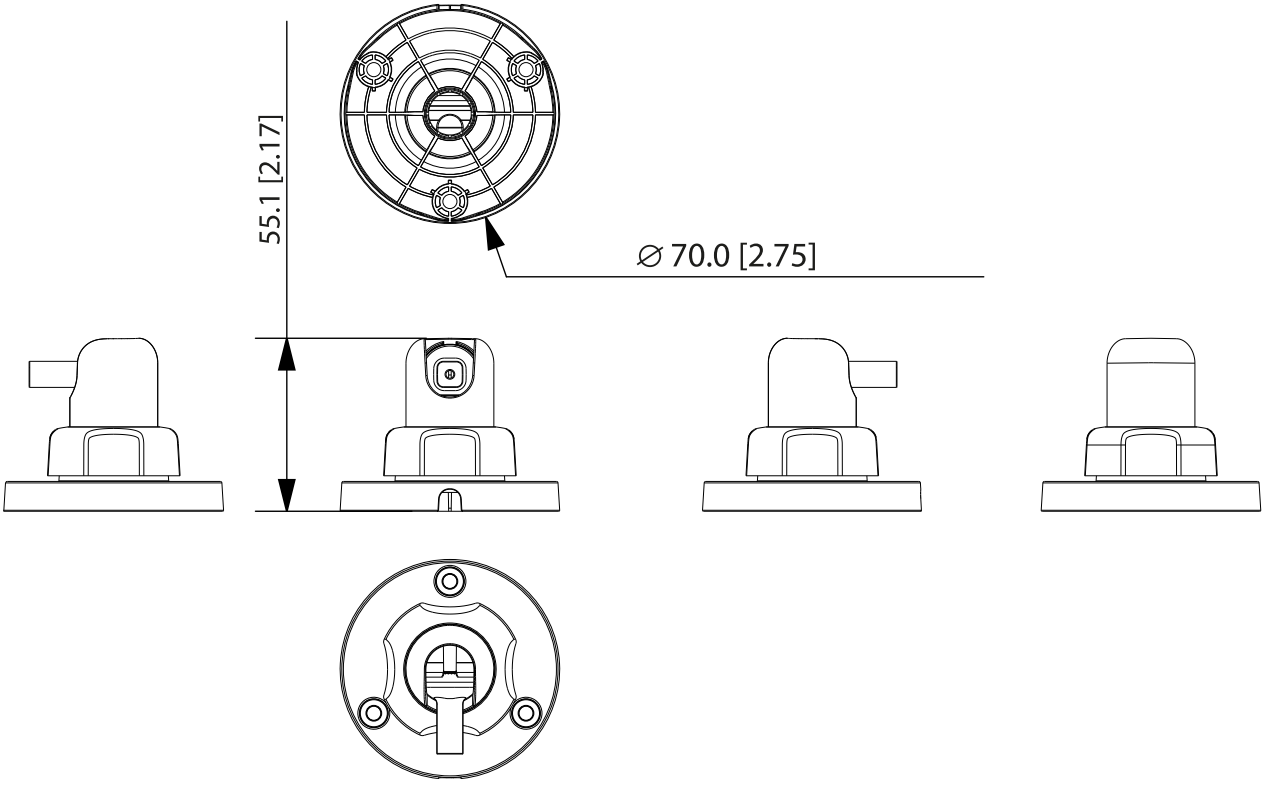

Rozměry držáku Bracket PIR (mm)

OBECNÉ	
Klasifikace	Otočný držák pro vnitřní PIR detektory pohybu SAFE
Kompatibilita	SAFE 38400, SAFE 38401 (Motion Guard); SAFE 38410, SAFE 38411 (Motion Guard Plus)
Použití	Vnitřní / venkovní
Materiál	Polykarbonát a hliníková slitina
Antikorozní úroveň	Ano (základní ochrana)
Kloub	Ano
Barva	Bílá
EAN kód	0728204235058
ÚHEL ROTACE	

Nástěnná montáž	Horizontálně ±90° (osa Z), vertikálně −80° až +70° (osa Y), kolem osy X ±180°
Stropní montáž	Horizontálně ±180° (osa Z), vertikálně 0° až −75° (osa Y), kolem osy X ±90°
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Rozměry produktu	∅ 70,0 × 55,1 mm
Rozměry balení	127 × 88 × 79 mm
Typ instalace	Stěna / strop
Hmotnost (netto)	45 g
Hmotnost (brutto)	120 g
PROVOZNÍ PODMÍNKY	
Provozní teplota	−10 °C až +55 °C
Provozní vlhkost	10–90 % RH

Bezpečnostní upozornění

- Před instalací si pozorně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro budoucí použití.
- Montáž svěřte osobě se základními znalostmi práce s vrtačkou a ručním nářadím. Při vrtání dbejte zvýšené opatrnosti – zkontrolujte, zda se v místě vrtání nenachází skryté rozvody elektřiny, vody či plynu.
- Použitý spojovací materiál (šrouby, hmoždinky) musí odpovídat typu podkladu (zdivo, beton, sádrokarton apod.) a unést hmotnost namontovaného detektoru.
- Držák je určen výhradně k montáži kompatibilních detektorů SAFE uvedených v kapitole Kompatibilita. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.
- Po instalaci i po každém přenastavení úhlu natočení zkontrolujte pevné dotažení stavěcího šroubu kloubu a upevnění montážní patice k podkladu.
- Držák nerozebírejte a neupravujte – v případě poškození jej nahraďte novým.

- Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady (třídění papíru a plastu).

Záruka

Na držák SAFE Bracket PIR je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou montáží, mechanickým poškozením nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Galerie



Bracket PIR — fotografie 1



Bracket PIR — fotografie 2



Bracket PIR — fotografie 3



Bracket PIR — fotografie 4

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.