Okretni držač za unutarnje detektore pokreta SAFE SAFE Bracket PIR (SAFE 11010)

Korisnički priručnik

Ažurirano 22. 10. 2026.

TREBAM POMOĆ S…

Predgovor

Kompatibilnost

Sadržaj pakiranja


Instalacija

Tehničke specifikacije

Sigurnosna upozorenja

Jamstvo

Galerija

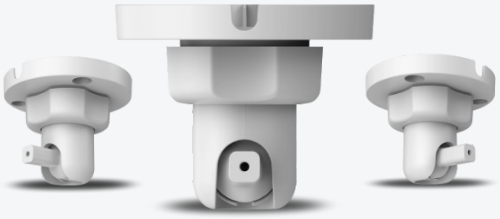

Bracket PIR – SAFE 11010 je profesionalni podesivi montažni držač namijenjen PIR detektorima serije Motion Guard i Motion Guard Plus. Robusna konstrukcija u kombinaciji s iznimnom fleksibilnošću podešavanja čini ga nezaobilaznom dodatnom opremom za svakog integratora modernog bežičnog sigurnosnog sustava SAFE.

±180° zakretanje – montaža na strop	**±90°** zakretanje – montaža na zid	**−80° do +70°** nagib – montaža na zid	**0° do −75°** nagib – montaža na strop
45 g masa držača	**−10 do +55 °C** radna temperatura		

- Jednostavna ugradnja
- Za unutarnju ugradnju
- Za vanjsku ugradnju
- Fleksibilna ugradnja na strop i zid
- Kut H rotacije – montaža na zid ±90° / strop ±180°
- Kut V rotacije – montaža na zid −80° do +70° / strop 0° do −75°
- Širok raspon dopuštene radne temperature i vlažnosti
- Zglob za veće varijabilno podešavanje

Predgovor

Općenito

Ovaj korisnički priručnik upoznaje Vas s ugradnjom, funkcijama i radom okretnog držača za unutarnje detektore pokreta SAFE (u daljnjem tekstu „držač”). Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Sigurnosne upute

U korisničkom priručniku mogu se pojaviti sljedeće signalne riječi:

Signalna riječ	Značenje
OPASNOST	Označava visoku potencijalnu opasnost koja može imati za posljedicu smrt ili tešku ozljedu ako se ne izbjegne.
UPOZORENJE	Označava srednju ili nisku potencijalnu opasnost koja bi mogla uzrokovati laku ili umjerenu ozljedu ako se ne izbjegne.
OPREZ	Označava potencijalni rizik koji bi mogao dovesti do materijalne štete, gubitka podataka, smanjene učinkovitosti ili nepredvidivog ishoda.

SAVJET	Pruža metode koje će Vam pomoći riješiti problem ili uštedjeti vrijeme.
NAPOMENA	Pruža dodatne informacije, poput isticanja i dopune teksta.

Povijest revizija

Verzija	Sadržaj revizije	Datum izdanja
V1.0.0	Prvo izdanje.	Kolovoz 2026
V1.0.1	Izmjene teksta: Ugradnja, Montaža.	Listopad 2026.
V1.0.2	Raspon zakretanja usklađen s crtežom osi u QSG-u.	Listopad 2026.
V1.0.3	Ispravljena tablica kompatibilnih detektora.	Listopad 2026.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Kao korisnik uređaja ili voditelj obrade podataka možete prikupljati osobne podatke drugih osoba, kao što su njihovo lice, otisci prstiju i broj registarske pločice. Morate postupati u skladu s lokalnim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti kako biste zaštitili legitimna prava i interese drugih osoba provođenjem mjera koje, među ostalim, uključuju: isticanje jasne i vidljive oznake radi obavještavanja osoba o postojanju nadziranog područja i navođenje potrebnih kontaktnih podataka.

O priručniku

- Korisnički priručnik služi samo kao referentni priručnik. Između navedenih informacija i proizvoda mogu se pojaviti manje razlike.
- Ne odgovaramo za štetu nastalu uporabom proizvoda na način koji nije u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
- Priručnik će se ažurirati u skladu s aktualnim zakonima i propisima pojedinih zemalja. Detaljne informacije potražite u tiskanom korisničkom priručniku, skeniranjem QR koda ili na našim web-stranicama. Priručnik ima samo informativni karakter. Elektronička i tiskana verzija mogu se u sitnicama razlikovati.
- Svi nacrti i softver podložni su promjenama bez prethodne pisane obavijesti. Zbog ažuriranja proizvoda mogu se pojaviti određene razlike između proizvoda i informacija u

priručniku. Najnoviju verziju softvera i dodatne dokumentacije pružit će Vam korisnička služba.

- U tisku se mogu pojaviti pogreške ili odstupanja u opisu funkcija, postupaka i tehničkih podataka. U slučaju dvojbi ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja. Ako se priručnik (u formatu PDF) ne može otvoriti, ažurirajte softver za čitanje ili isprobajte drugi uobičajeni softver za čitanje.
- Svi zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi i nazivi tvrtki u priručniku vlasništvo su svojih vlasnika.
- Ako se prilikom uporabe uređaja pojave bilo kakvi problemi, posjetite naše web-stranice, obratite se dobavljaču ili korisničkoj službi.
- U slučaju nejasnoća ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja.

Važne zaštitne mjere i upozorenja

Ovaj dio sadrži informacije o pravilnom rukovanju proizvodom, sprječavanju rizika i sprječavanju materijalne štete. Prije uporabe uređaja pažljivo ga pročitajte i pri uporabi se pridržavajte navedenih uputa.

Zahtjevi za ugradnju

⚠ **OPREZ**

- Pri radu na visini pridržavajte se svih sigurnosnih postupaka i rabite propisanu zaštitnu opremu.
- Prije bušenja uvjerite se da se na mjestu montaže ne nalaze električni vodovi, vodovodne ni plinske cijevi.
- Držač postavite na nosivu podlogu i upotrijebite spojni materijal koji odgovara vrsti podloge.

Kompatibilnost


Držač Bracket PIR (SAFE 11010) namijenjen je montaži unutarnjih PIR detektora pokreta SAFE i proširuje mogućnosti njihova smještaja na zid i strop u najrazličitijim vrstama prostora. Tijelo držača od polikarbonata i aluminijske legure s osnovnom antikorozivnom

zaštitom nudi idealan omjer mehaničke otpornosti i male mase te se može koristiti i u unutarnjim prostorima i u zaštićenim vanjskim uvjetima.

Kompatibilni detektor	Napomena
SAFE Motion Guard (SAFE 38400, bijeli)	Unutarnji PIR detektor pokreta
SAFE Motion Guard (SAFE 38401, crni)	Unutarnji PIR detektor pokreta
SAFE Motion Guard Plus (SAFE 38410, bijeli)	Unutarnji dualni detektor pokreta (PIR + mikrovalni senzor)
SAFE Motion Guard Plus (SAFE 38411, crni)	Unutarnji dualni detektor pokreta (PIR + mikrovalni senzor)

ⓘ Držač služi isključivo za montažu navedenih detektora SAFE. Zglobni mehanizam omogućuje glatko i precizno usmjeravanje detektora u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini, što znatno pojednostavnjuje ugradnju i naknadno fino podešavanje kuta pokrivanja.

Sadržaj pakiranja

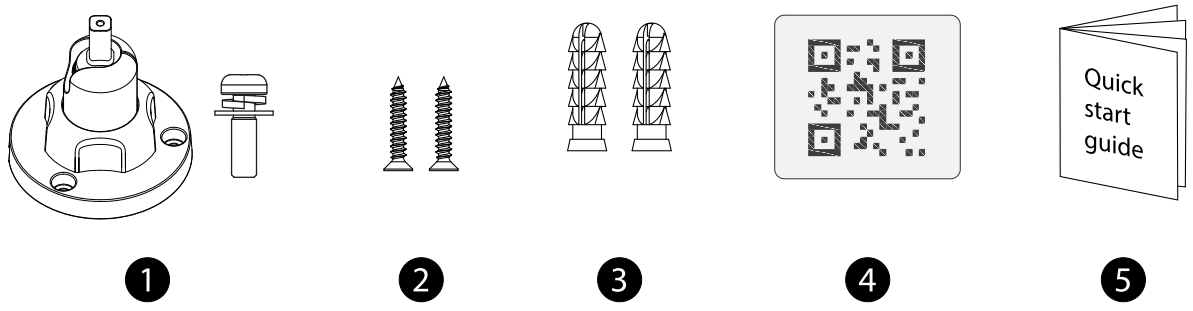

1. Okretni držač s zapornim vijkom zgloba – 1 kom
2. Montažni vijci – komplet
3. Tiple – komplet
4. QR kod sa serijskim brojem – 1 kom
5. Brzi korisnički priručnik – 1 kom.


ⓘ Priloženi spojni materijal namijenjen je za montažu u standardni zid. Za druge vrste podloge (gipskarton, drvo, obloge i sl.) upotrijebite odgovarajući spojni materijal koji odgovara masi i vrsti podloge.

Instalacija


Držač omogućuje montažu na okomiti zid i na vodoravni strop. Prije bušenja preporučujemo da držač i detektor privremeno prislonite na predviđeno mjesto i provjerite hoće li zglobni mehanizam omogućiti usmjeravanje detektora u željenom smjeru.

Montaža na zid

1. Odaberite prikladno mjesto ugradnje tako da raspon zakretanja zgloba (horizontalno ±90°, vertikalno −80° do +70°) omogući usmjeravanje detektora prema željenom prostoru.
2. U montažnoj pločici izbušite otvor promjera 3,5 mm.
3. Prislonite montažno podnožje na zid, označite položaje montažnih otvora i izbušite otvore. U otvore umetnite tiple. Montažno podnožje pričvrstite vijcima na zid.

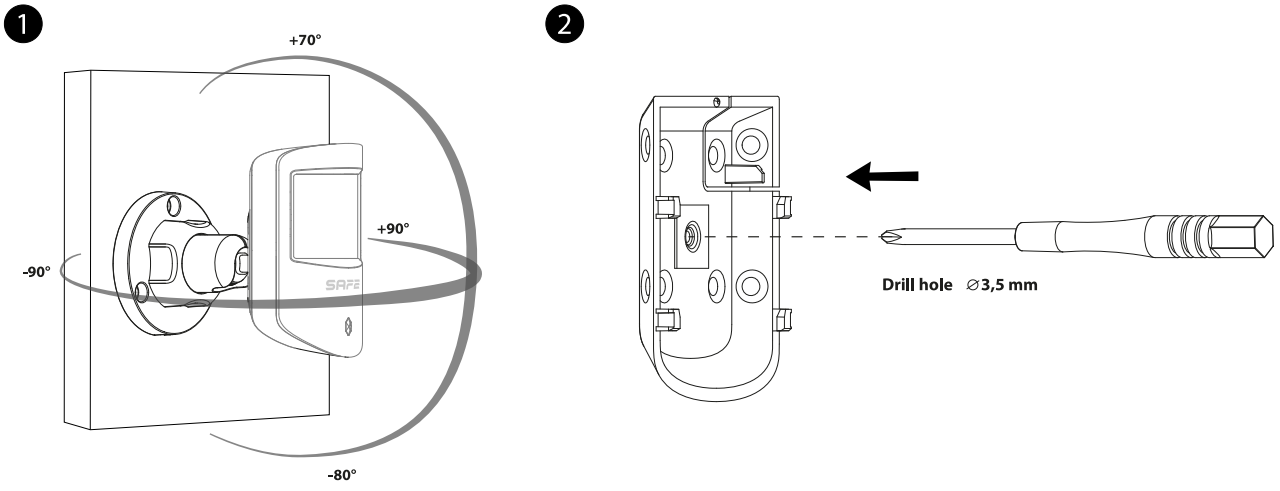


Bušenje montažnog otvora Ø3,5 mm

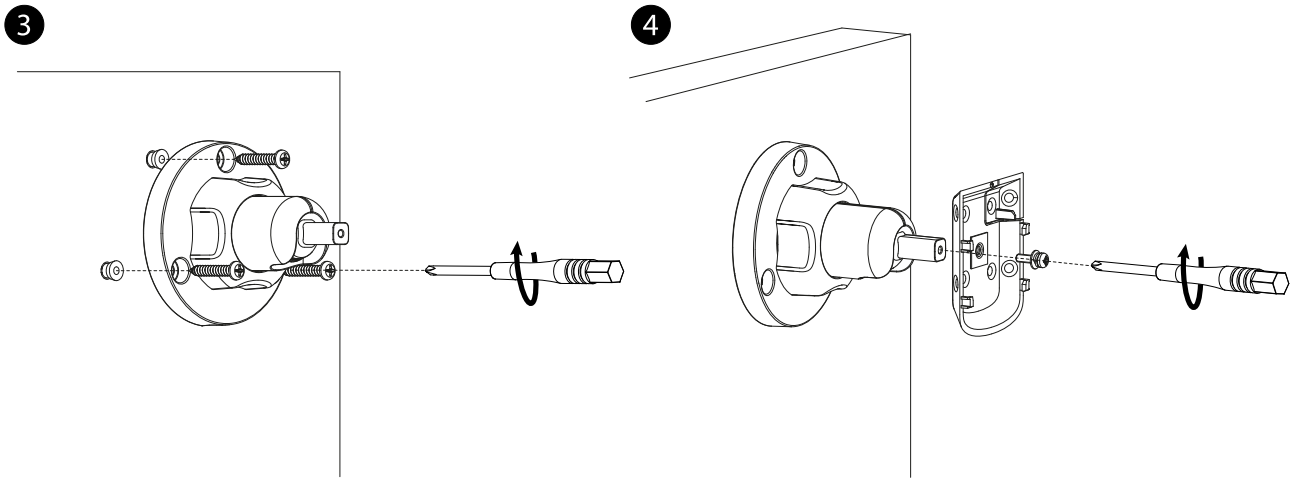


Pričvršćivanje podnožja vijcima na zid i postavljanje montažne pločice detektora na osovinicu zgloba

4. Na osovinicu podnožja nataknite montažnu pločicu detektora i učvrstite je priloženim vijkom.
5. Tijelo detektora nataknite na montažnu pločicu pomicanjem u smjeru strelice prema montažnim uputama detektora.

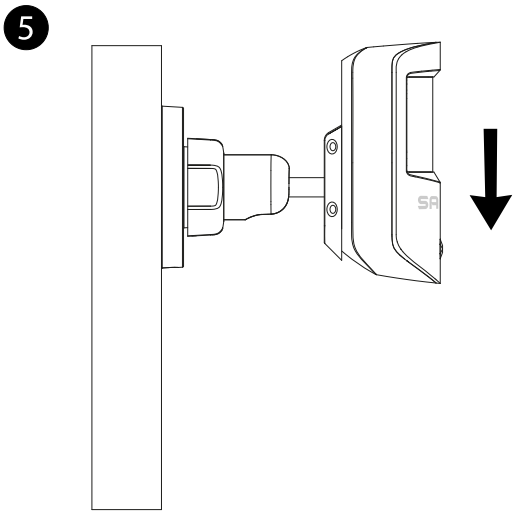

Postavljanje tijela detektora na montažnu pločicu


6. Otpustite zaporni vijak zgloba i zglobnim mehanizmom podesite željeni smjer snimanja – zakretanjem oko okomite osi Z (horizontalno ±90°), nagibom oko vodoravne osi Y (vertikalno −80° do +70°) i zakretanjem oko osi X za ±180° (vidi sliku).
7. Nakon podešavanja zategnite zaporni vijak zgloba kako bi odabrani položaj ostao čvrsto učvršćen.

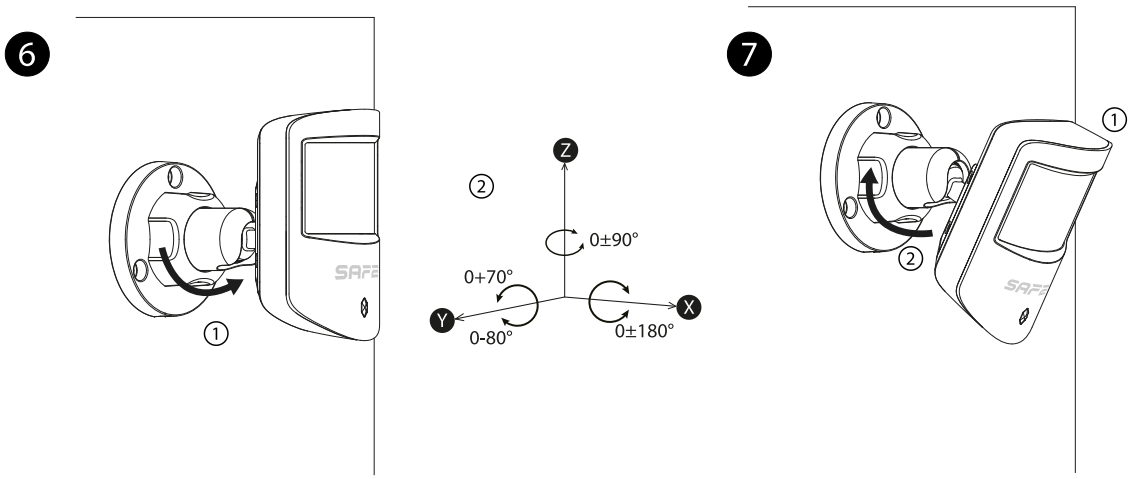


Raspon zakretanja pri montaži na zid: horizontalno ±90° (os Z), vertikalno −80° do +70° (os Y), rotacija oko osi X ±180°

Montaža na strop

1. Odaberite prikladno mjesto ugradnje tako da raspon zakretanja zgloba (horizontalno ±180°, vertikalno 0° do −75°) omogući usmjeravanje detektora prema željenom prostoru. Prislonite montažno podnožje na strop, označite položaje 3 montažna otvora i izbušite otvore. U otvore umetnite tiple. Montažno podnožje pričvrstite vijcima na strop.
2. Na osovinicu podnožja nataknite montažnu pločicu detektora i učvrstite je priloženim vijkom.
3. Tijelo detektora nataknite na montažnu pločicu pomicanjem u smjeru strelice prema montažnim uputama detektora.

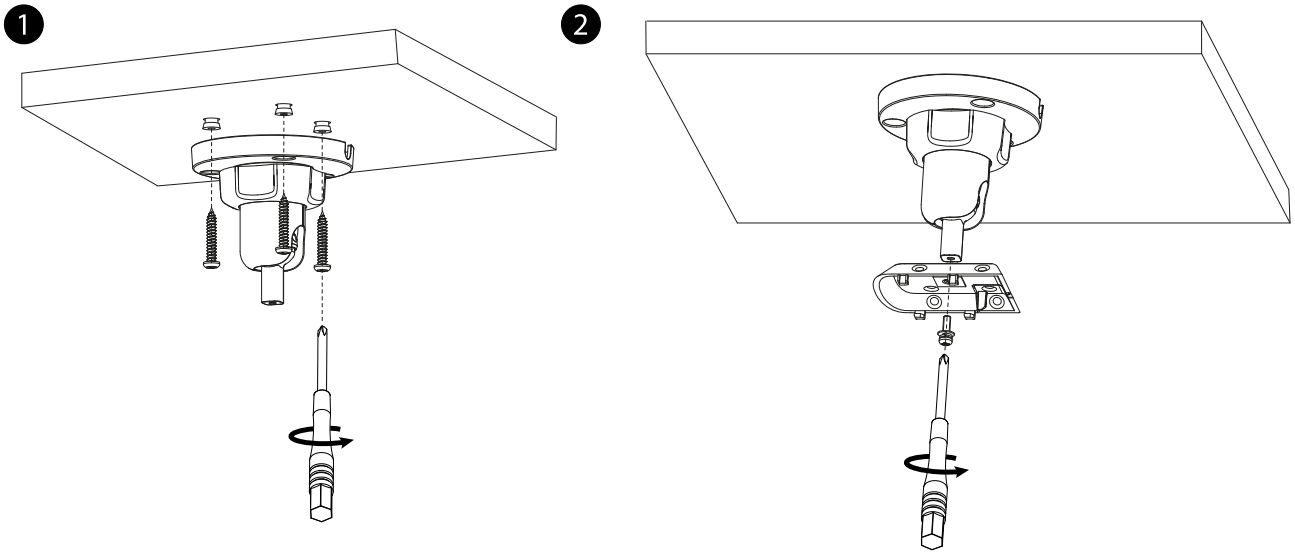


Pričvršćivanje podnožja vijcima na strop i postavljanje montažne pločice detektora na osovinicu zgloba

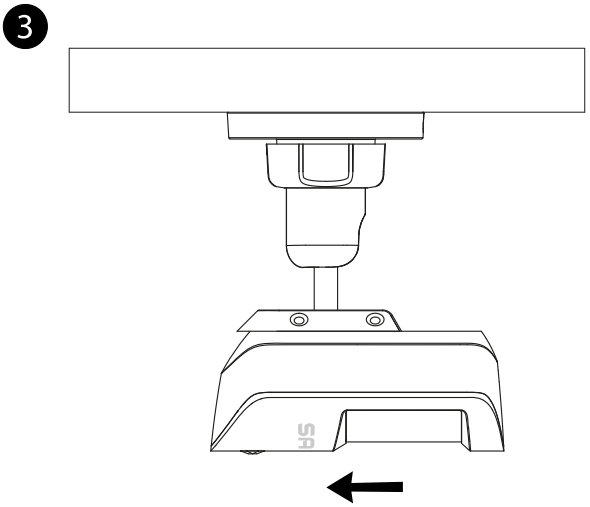

Postavljanje tijela detektora na montažnu pločicu (montaža na strop)


4. Zglobnim mehanizmom podesite željeni smjer snimanja – zakretanjem oko okomite osi Z (horizontalno ±180°), nagibom oko vodoravne osi Y (vertikalno 0° do −75°) i zakretanjem oko osi X za ±90° (vidi sliku). Nakon podešavanja zategnite zaporni vijak zgloba kako bi odabrani položaj ostao čvrsto učvršćen.

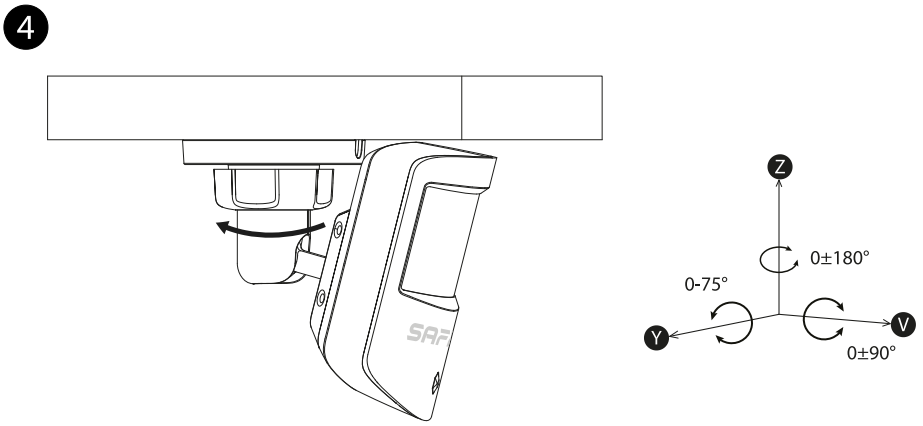

Raspon zakretanja pri montaži na strop: horizontalno ±180° (os Z), vertikalno 0° do −75° (os Y), rotacija oko osi X ±90°

⚠ Detektor na ploču držača postavljajte i skidajte isključivo prema montažnim uputama konkretnog modela detektora (Motion Guard / Motion Guard Plus). Nakon završetka podešavanja uvijek provjerite zategnutost zapornog vijka zgloba i montažnog podnožja – olabavljen zglob može uzrokovati pomicanje zone detekcije ili pad detektora.

Tehničke specifikacije

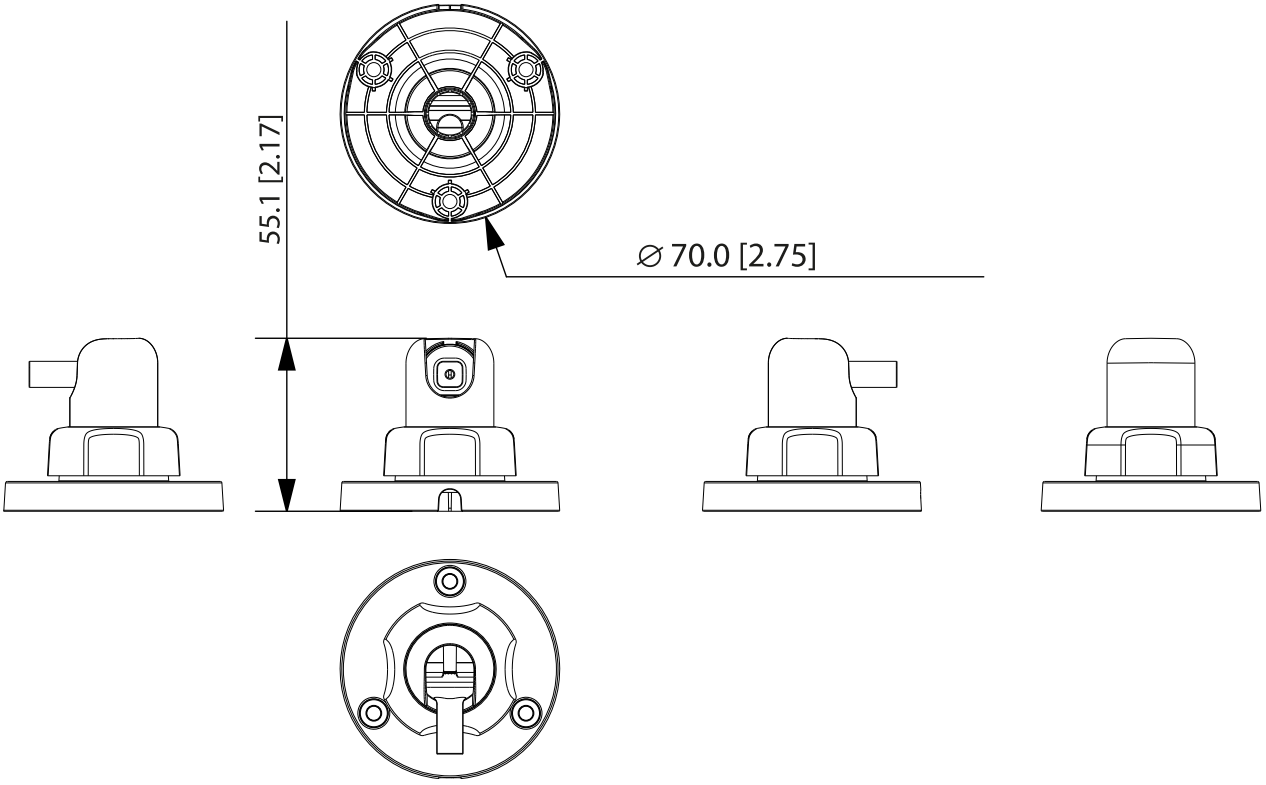

Dimenzije držača Bracket PIR (mm)

OPĆENITO	
Klasifikacija	Okretni držač za unutarnje PIR detektore pokreta SAFE
Kompatibilnost	SAFE 38400, SAFE 38401 (Motion Guard); SAFE 38410, SAFE 38411 (Motion Guard Plus)
Uporaba	Unutarnja / vanjska
Materijal	Polikarbonat i aluminijska legura
Razina antikorozivne zaštite	Da (osnovna zaštita)
Zglob	Da
Boja	Bijela
EAN kod	0728204235058
KUT ROTACIJE	

Montaža na zid	Horizontalno ±90° (os Z), vertikalno −80° do +70° (os Y), oko osi X ±180°
Montaža na strop	Horizontalno ±180° (os Z), vertikalno 0° do −75° (os Y), oko osi X ±90°
DIMENZIJE I MASA	
Dimenzije proizvoda	∅ 70,0 × 55,1 mm
Dimenzije pakiranja	127 × 88 × 79 mm
Vrsta ugradnje	Zid / strop
Masa (neto)	45 g
Masa (bruto)	120 g
RADNI UVJETI	
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C
Radna vlažnost	10–90 % RH

Sigurnosna upozorenja

- Prije postavljanja pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
- Montažu povjerite osobi s osnovnim znanjem rada s bušilicom i ručnim alatom. Pri bušenju budite posebno oprezni – provjerite nalaze li se na mjestu bušenja skriveni električni, vodovodni ili plinski vodovi.
- Upotrijebljeni spojni materijal (vijci, tiple) mora odgovarati vrsti podloge (zid, beton, gipskarton i sl.) i izdržati masu montiranog detektora.
- Držač je namijenjen isključivo za montažu kompatibilnih detektora SAFE navedenih u poglavlju Kompatibilnost. Ne koristite ga s drugim uređajima.
- Nakon ugradnje i nakon svakog ponovnog podešavanja kuta zakretanja provjerite čvrstoću zategnutosti zapornog vijka zgloba i pričvršćenost montažnog podnožja na podlogu.

- Držač ne rastavljajte i ne preinačujte – u slučaju oštećenja zamijenite ga novim.
- Ambalažni materijal zbrinite u skladu s lokalnim propisima o gospodarenju otpadom (odvajanje papira i plastike).

Jamstvo

Na držač SAFE Bracket PIR daje se jamstvo **36 mjeseci** od datuma prodaje. Jamstvo se ne odnosi na nedostatke uzrokovane nepravilnom montažom, mehaničkim oštećenjem ili nepridržavanjem uputa navedenih u ovom priručniku.

U slučaju problema s uređajem najprije se obratite tehničkoj podršci – većina situacija može se riješiti na daljinu.

Galerija



Bracket PIR — fotografija 1



Bracket PIR — fotografija 2





Bracket PIR — fotografija 3

Bracket PIR — fotografija 4

Trebate pomoć?

Tehnička podrška SAFE HOME europe:

E-pošta: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262

Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Češka

IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Dizajnirano u Češkoj. © 2026 SAFE HOME europe. Sva prava pridržana.