
Okretni držač za detektore Motion Cam SAFE Bracket Cam (SAFE 11020)

Korisnički priručnik

Ažurirano 21. 10. 2026.

TREBAM POMOĆ S…

- Predgovor
- Kompatibilnost
- Sadržaj pakiranja
- Instalacija
- Tehničke specifikacije
- Sigurnosna upozorenja
- Jamstvo
- Galerija

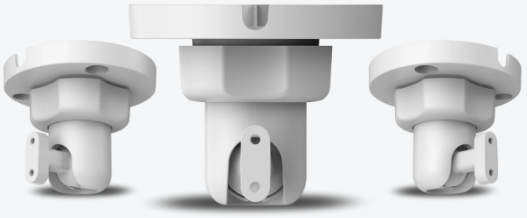

Bracket Cam SAFE 11020 je profesionalni podesivi montažni držač namijenjen PIR detektorima s fotoverifikacijom serije **Motion Cam**. Robusna konstrukcija u kombinaciji s iznimnom fleksibilnošću podešavanja čini ga nezaobilaznom dodatnom opremom za svakog integratora modernog bežičnog sigurnosnog sustava SAFE.

φ 70 mm promjer podnožja	**45 g** masa	**±180°** rotacija H (strop)	**−50° do +90°** nagib V – zid
0° do −90° nagib V – strop	**−10 do +55 °C** radna temperatura	**36 mjeseci** jamstvo	

- Jednostavna ugradnja
- Za unutarnju ugradnju
- Za vanjsku ugradnju
- Fleksibilna ugradnja na strop i zid
- Kut H rotacije – montaža na zid ±90° / strop ±180°
- Kut V rotacije – montaža na zid −50° do +90° / strop 0° do −90°
- Širok raspon dopuštene radne temperature i vlažnosti
- Zglob za veće varijabilno podešavanje

Predgovor

Općenito

Ovaj korisnički priručnik upoznaje Vas s ugradnjom, funkcijama i radom okretnog držača za detektore Motion Cam (u daljnjem tekstu „držač”). Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Sigurnosne upute

U korisničkom priručniku mogu se pojaviti sljedeće signalne riječi:

Signalna riječ	Značenje
OPASNOST	Označava visoku potencijalnu opasnost koja može imati za posljedicu smrt ili tešku ozljedu ako se ne izbjegne.
UPOZORENJE	Označava srednju ili nisku potencijalnu opasnost koja bi mogla uzrokovati laku ili umjerenu ozljedu ako se ne izbjegne.
OPREZ	Označava potencijalni rizik koji bi mogao dovesti do materijalne štete, gubitka podataka, smanjene učinkovitosti ili nepredvidivog ishoda.

SAVJET	Pruža metode koje će Vam pomoći riješiti problem ili uštedjeti vrijeme.
NAPOMENA	Pruža dodatne informacije, poput isticanja i dopune teksta.

Povijest revizija

Verzija	Sadržaj revizije	Datum izdanja
V1.0.0	Prvo izdanje.	Kolovoz 2026
V1.0.1	Izmjene teksta: Sadržaj pakiranja, Ugradnja.	Listopad 2026.
V1.0.2	Izmjene teksta: Ugradnja.	Listopad 2026.
V1.0.3	Tehničke specifikacije ispravljene prema podlogama proizvođača.	Listopad 2026.
V1.0.4	Dodani su crteži grafičarke.	Listopad 2026.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Kao korisnik uređaja ili voditelj obrade podataka možete prikupljati osobne podatke drugih osoba, kao što su njihovo lice, otisci prstiju i broj registarske pločice. Morate postupati u skladu s lokalnim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti kako biste zaštitili legitimna prava i interese drugih osoba provođenjem mjera koje, među ostalim, uključuju: isticanje jasne i vidljive oznake radi obavještavanja osoba o postojanju nadziranog područja i navođenje potrebnih kontaktnih podataka.

O priručniku

- Korisnički priručnik služi samo kao referentni priručnik. Između navedenih informacija i proizvoda mogu se pojaviti manje razlike.
- Ne odgovaramo za štetu nastalu uporabom proizvoda na način koji nije u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
- Priručnik će se ažurirati u skladu s aktualnim zakonima i propisima pojedinih zemalja. Detaljne informacije potražite u tiskanom korisničkom priručniku, skeniranjem QR koda ili na našim web-stranicama. Priručnik ima samo informativni karakter. Elektronička i tiskana verzija mogu se u sitnicama razlikovati.

- Svi nacrti i softver podložni su promjenama bez prethodne pisane obavijesti. Zbog ažuriranja proizvoda mogu se pojaviti određene razlike između proizvoda i informacija u priručniku. Najnoviju verziju softvera i dodatne dokumentacije pružit će Vam korisnička služba.
- U tisku se mogu pojaviti pogreške ili odstupanja u opisu funkcija, postupaka i tehničkih podataka. U slučaju dvojbi ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja. Ako se priručnik (u formatu PDF) ne može otvoriti, ažurirajte softver za čitanje ili isprobajte drugi uobičajeni softver za čitanje.
- Svi zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi i nazivi tvrtki u priručniku vlasništvo su svojih vlasnika.
- Ako se prilikom uporabe uređaja pojave bilo kakvi problemi, posjetite naše web-stranice, obratite se dobavljaču ili korisničkoj službi.
- U slučaju nejasnoća ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja.

Važne zaštitne mjere i upozorenja

Ovaj dio sadrži informacije o pravilnom rukovanju proizvodom, sprječavanju rizika i sprječavanju materijalne štete. Prije uporabe uređaja pažljivo ga pročitajte i pri uporabi se pridržavajte navedenih uputa.

Zahtjevi za ugradnju

⚠ **OPREZ**

- Pri radu na visini pridržavajte se svih sigurnosnih postupaka i rabite propisanu zaštitnu opremu.
- Prije bušenja uvjerite se da se na mjestu montaže ne nalaze električni vodovi, vodovodne ni plinske cijevi.
- Držač postavite na nosivu podlogu i upotrijebite spojni materijal koji odgovara vrsti podloge.

Kompatibilnost

Držač Bracket Cam SAFE 11020 razvijen je za fleksibilnu ugradnju PIR detektora pokreta s fotoverifikacijom **SAFE Motion Cam** i podržava montažu na zid i na strop. Tijelo od polikarbonata i aluminijske legure nudi idealan omjer mehaničke otpornosti i male mase. Zglobni mehanizam omogućuje glatko i precizno usmjeravanje detektora u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini, što znatno pojednostavnjuje ugradnju i naknadno fino podešavanje kuta pokrivanja.


Držač je potpuno kompatibilan s detektorima:

- **SAFE 38450** – Motion Cam
- **SAFE 38451** – Motion Cam

Osnovna antikorozivna zaštita zajedno s radnim rasponom temperatura od −10 °C do +55 °C jamči pouzdan rad i u standardnim unutarnjim prostorima i u zahtjevnijim vanjskim uvjetima.

ⓘ Držač je namijenjen isključivo detektorima serije Motion Cam navedenima gore. Uporaba s drugim uređajima nije testirana i proizvođač za nju ne snosi odgovornost.

Sadržaj pakiranja

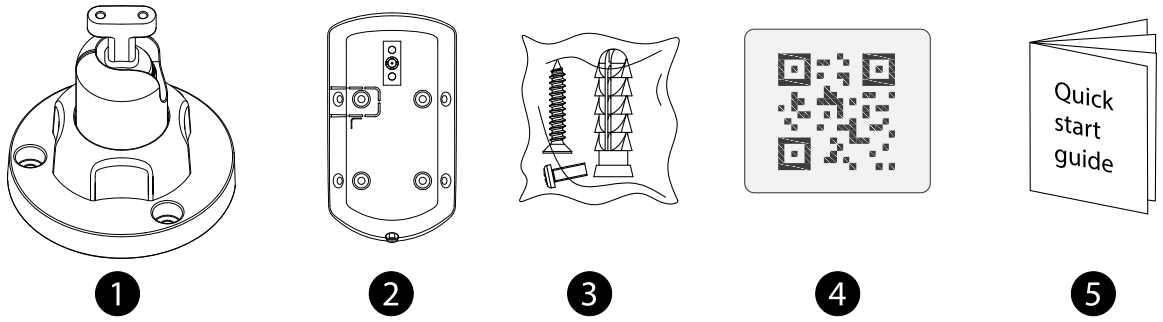


1. Zglobna okretna ruka s adapterom za detektor – 1 kom
2. Podnožje držača (zidno/stropno) – 1 kom
3. Montažni vijci i tiple – 1 komplet
4. QR kod s poveznicom na ovaj priručnik – 1 kom
5. Brzi korisnički priručnik – 1 kom.

Instalacija

Držač se može pričvrstiti na okomiti zid i na vodoravni strop. Prije bušenja provjerite da u zidu ni stropu nisu provedeni električni vodovi ili druge instalacije te odaberite mjesto tako da detektor nakon ugradnje pokrije željeno područje.


Priprema detektora

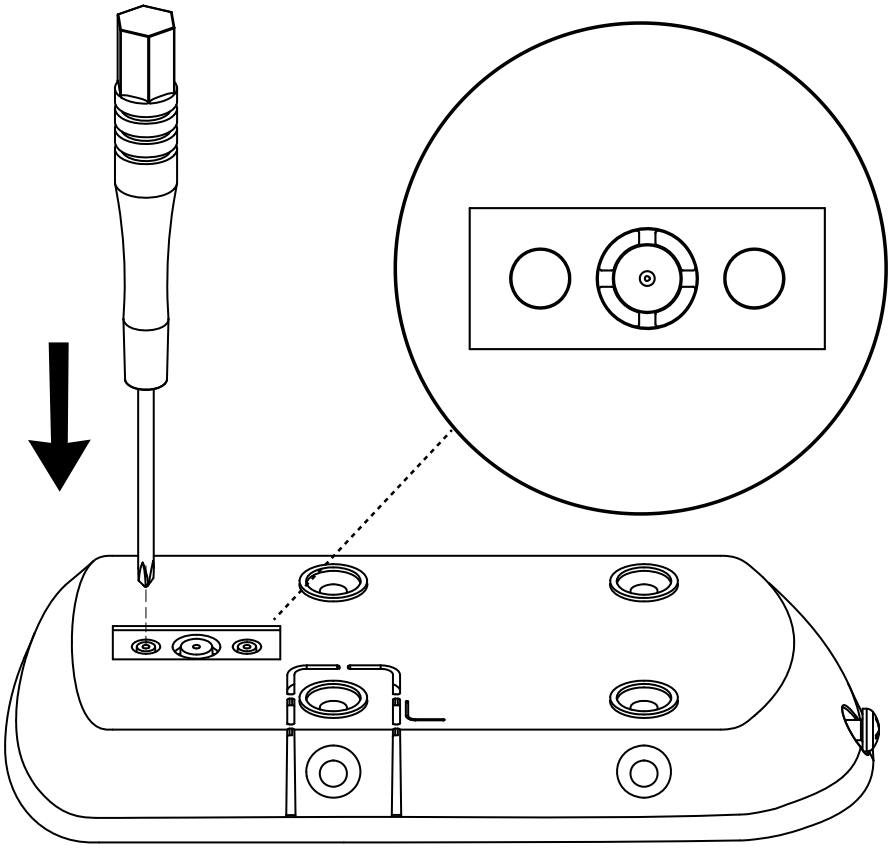

Skidanje stražnjeg poklopca i montažni otvor detektora


Prije montaže skinite sa stražnje strane detektora poklopac – ispod njega nalazi se otvor kojim se detektor pričvršćuje na zglobnu ruku držača.

Montaža na zid

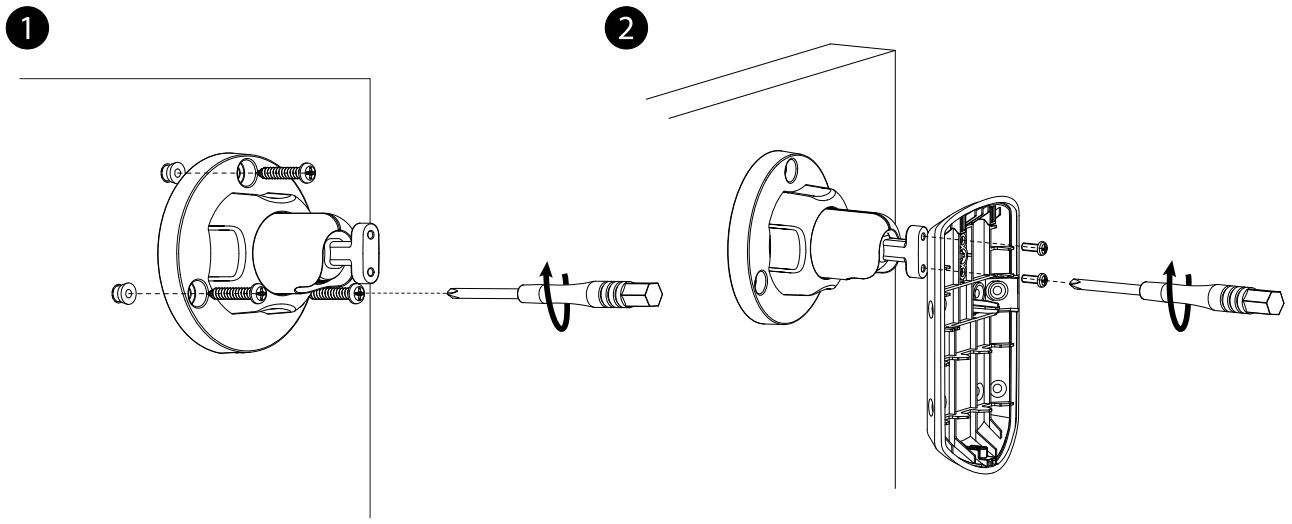


Montaža podnožja na zid i pričvršćivanje detektora Motion Cam

1. Prislonite podnožje držača na odabrano mjesto na zidu i kroz montažne otvore označite položaj bušenih rupa. Izbušite otvore i umetnite priložene tiple. Pričvrstite podnožje držača vijcima na zid priloženim vijcima.
2. Nataknite detektor Motion Cam na zglobnu ruku i učvrstite ga priloženim vijkom.
3. Nataknite detektor Motion Cam na zglobnu ruku.
4. Učvrstite detektor Motion Cam priloženim vijkom.
5. Podesite željeni kut zakretanja detektora (vidi dolje).

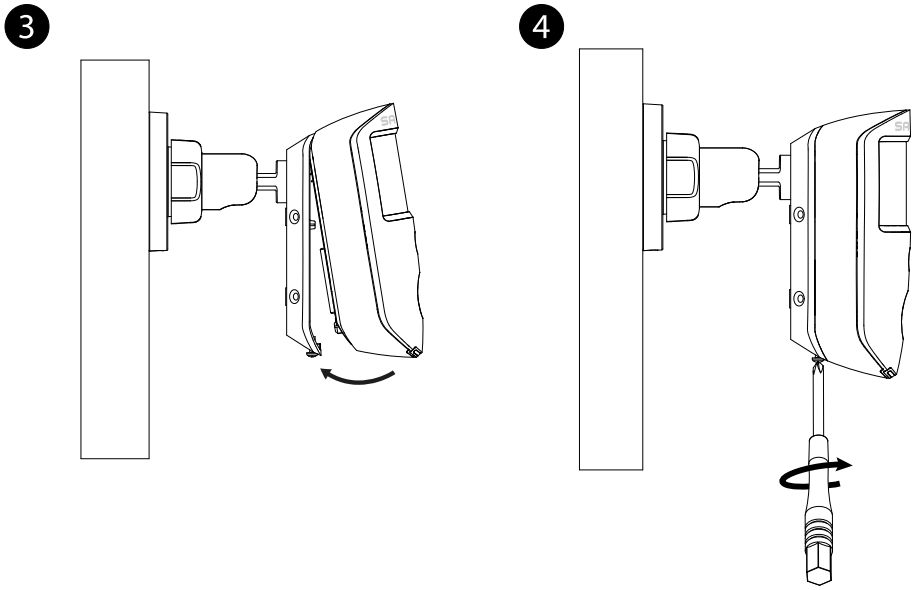


Postavljanje detektora i zatezanje vijka

Montaža na strop

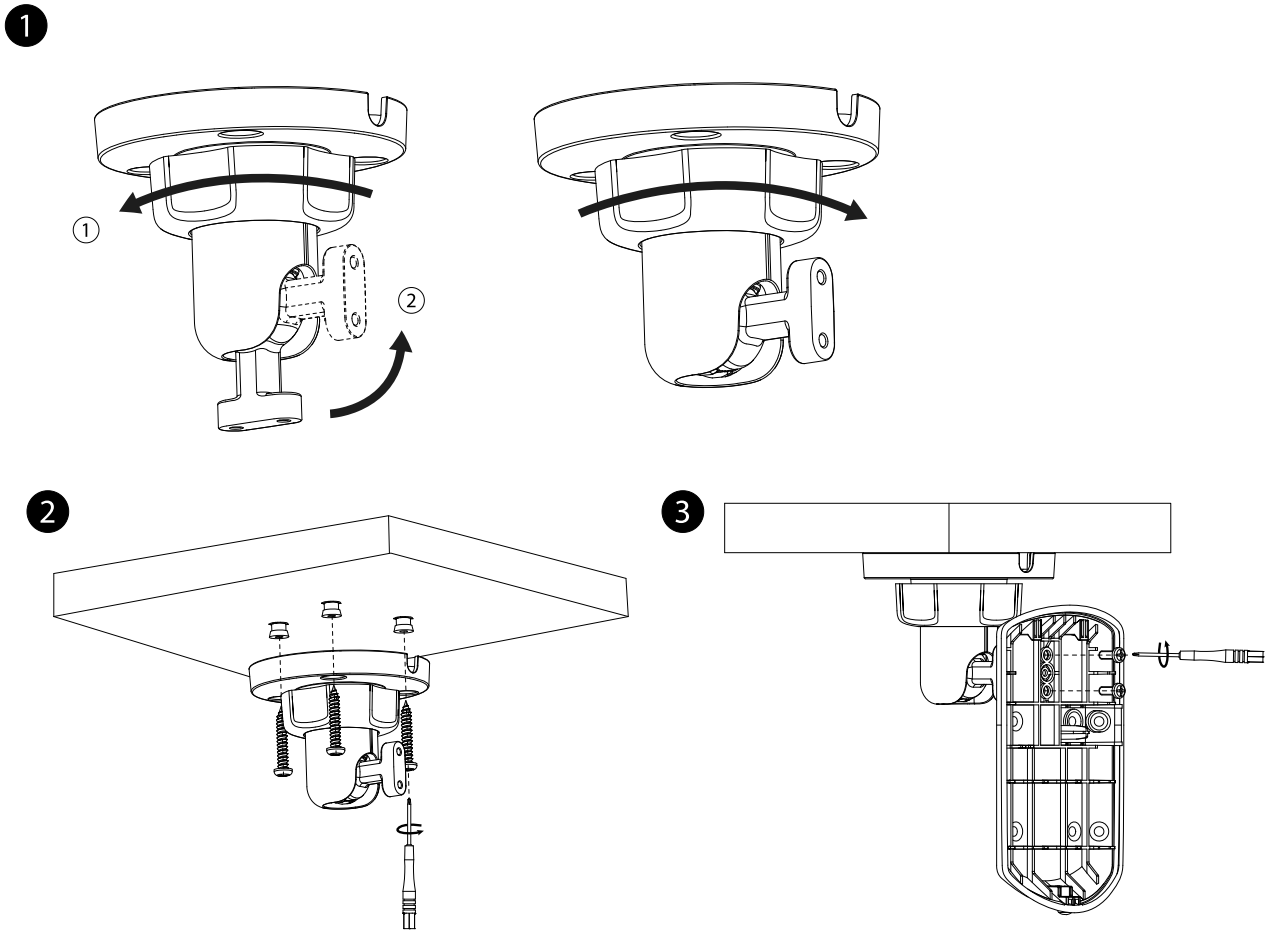

Montaža podnožja na strop


1. Okrenite zglobnu ruku od podnožja u položaj predviđen za montažu na strop (vidi sliku).
2. Prislonite podnožje držača na odabrano mjesto na stropu i kroz montažne otvore označite položaj bušenih rupa. Izbušite otvore i umetnite priložene tiple. Pričvrstite podnožje držača vijcima na strop priloženim vijcima.
3. Nataknite podnožje držača Motion Cam na zglobnu ruku i učvrstite ga priloženim vijcima.
4. Podesite željeni kut zakretanja detektora (vidi dolje).

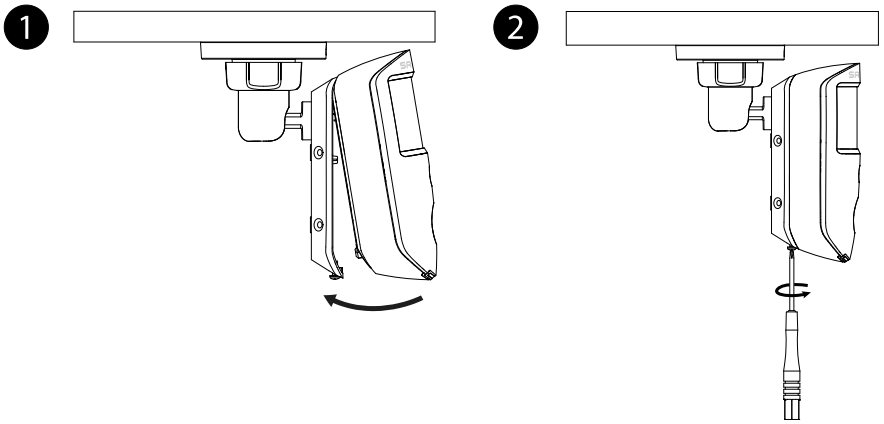


Postavljanje detektora pri montaži na strop

⚠ Vijak koji pričvršćuje detektor na zglobnu ruku zatežite okretnim momentom od najviše **0,5 N·m**. Prekomjerno zatezanje vijka može oštetiti plastično kućište detektora.

Podešavanje kuta zakretanja

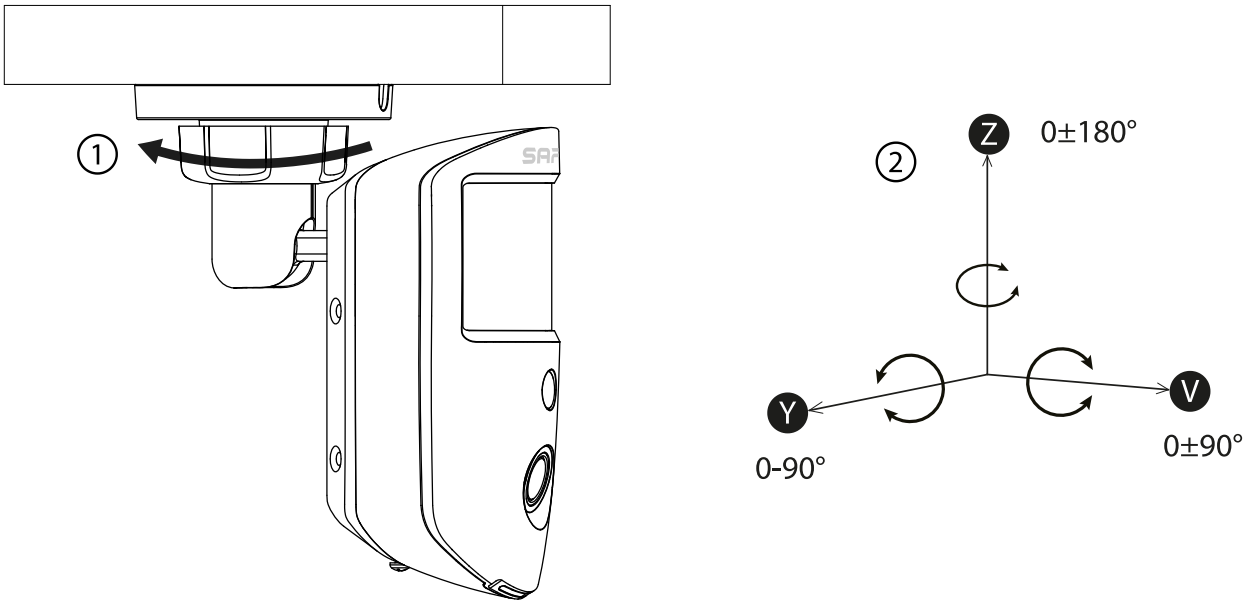

Raspon zakretanja pri montaži na strop

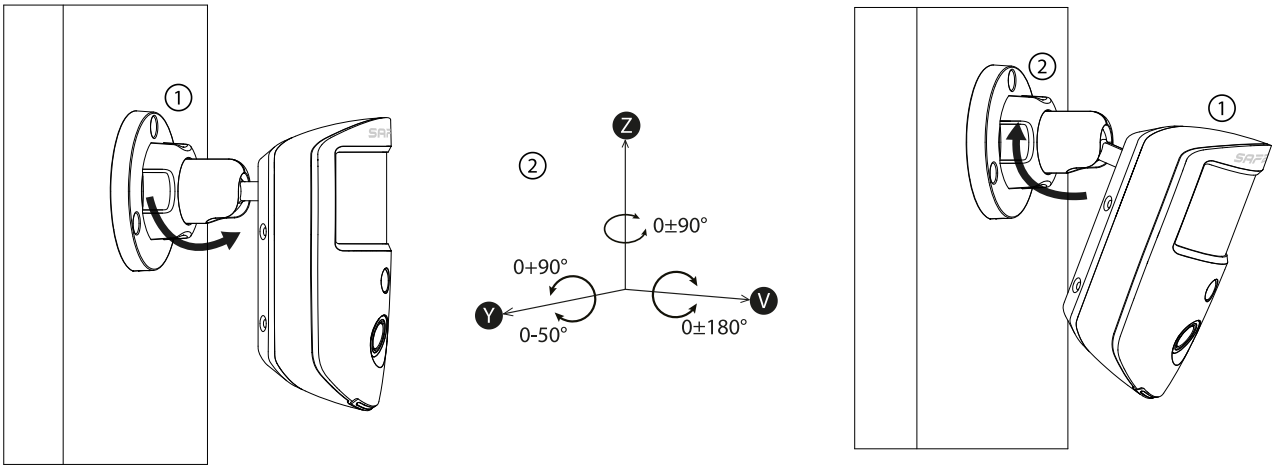


Raspon horizontalnog (H) i vertikalnog (V) zakretanja detektora

Zglobni mehanizam nakon otpuštanja i ponovnog zatezanja vijka omogućuje glatko podešavanje smjera detekcije u obje ravnine:

Vrsta montaže	Horizontalno zakretanje (H)	Vertikalni nagib (V)
Na zid	±90°	−50° do +90°
Na strop	±180°	0° do −90°

Nakon podešavanja kuta pričvrstite detektor i provedite test detekcije prema priručniku detektora Motion Cam kako biste provjerili pokriva li odabrani kut željeno područje.

Tehničke specifikacije

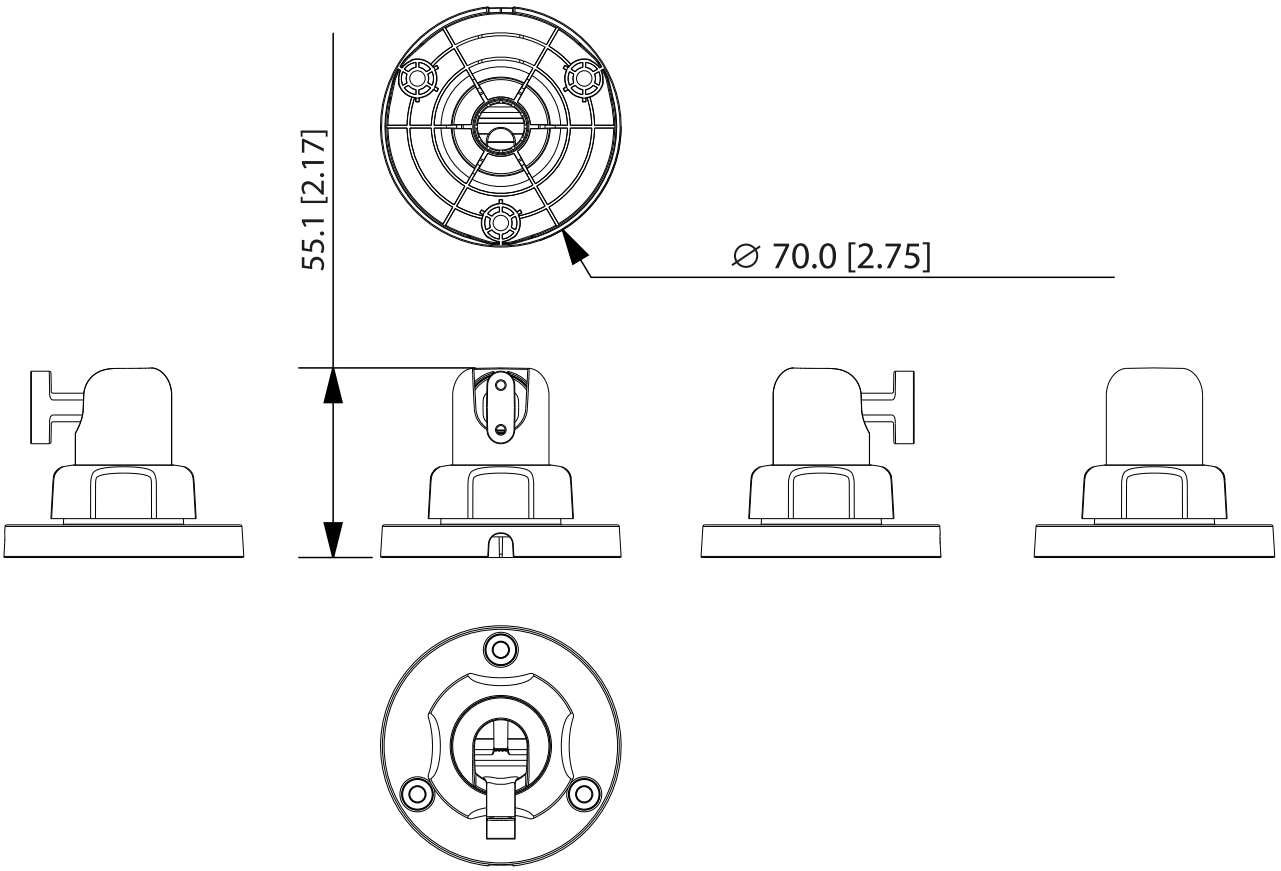

Dimenzije držača Bracket Cam (mm)

OPĆENITO	
Oznaka modela	SAFE 11020

Klasifikacija	Okretni držač za unutarnje detektore pokreta SAFE s fotoverifikacijom Cam
Kompatibilnost	SAFE 38450, SAFE 38451
Uporaba	Unutarnja / vanjska
Vrsta ugradnje	Zid / strop
EAN kod	0728204235065
KONSTRUKCIJA	
Materijal	Polikarbonat i aluminijska legura
Boja	Bijela
Razina antikorozivne zaštite	Da (osnovna zaštita)
Zglob	Da
Kut rotacije	Montaža na zid: horizontalno ±90°, vertikalno −50° do +90° Montaža na strop: horizontalno ±180°, vertikalno 0° do −90°
DIMENZIJE I MASA	
Dimenzije proizvoda	φ 70,0 × 55,1 mm
Dimenzije pakiranja	127 × 88 × 79 mm
Masa (neto)	45 g
Masa (bruto)	129 g
RADNI UVJETI	
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C
Radna vlažnost	10–90 % RH
Moment zatezanja pričvrsnog vijka	maks. 0,5 N·m

SUKLADNOST I JAMSTVO	
Jamstvo	36 mjeseci

Sigurnosna upozorenja


- Prije postavljanja pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
- Držač ugradite na čvrstu, nosivu podlogu koja može pouzdano izdržati masu detektora zajedno s montažnom opremom.
- Prije bušenja provjerite da se na mjestu montaže ne nalaze skriveni električni vodovi, vodovodne cijevi ili druge instalacije.
- Vijak koji pričvršćuje detektor zatežite samo preporučenim okretnim momentom (maks. 0,5 N·m) – prekomjerno zatezanje može oštetiti kućište detektora.
- Držač ne rastavljajte niti preinačujte – u slučaju oštećenja obratite se podršci.
- Proizvod ne odlažite s uobičajenim komunalnim otpadom – predajte ga na recikliranje u skladu s lokalnim propisima.

Jamstvo

Na držač SAFE Bracket Cam (SAFE 11020) daje se jamstvo **36 mjeseci** od datuma prodaje. Jamstvo se ne odnosi na nedostatke uzrokovane nepravilnom ugradnjom, mehaničkim oštećenjem ili nepridržavanjem uputa navedenih u ovom priručniku.

U slučaju problema s uređajem najprije se obratite tehničkoj podršci – većina situacija može se riješiti na daljinu.

Galerija

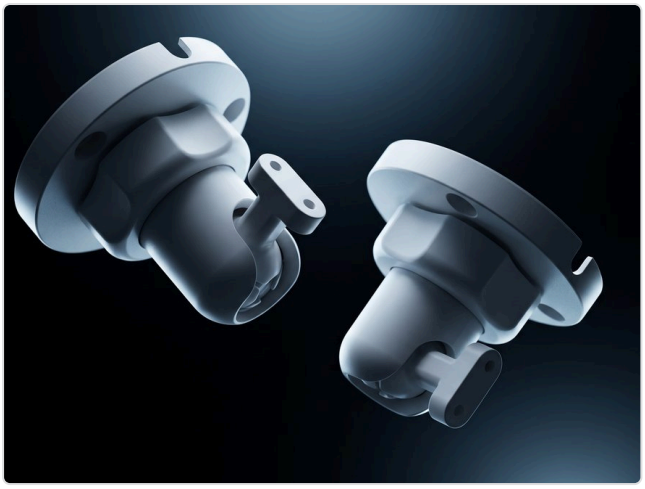


Bracket Cam — fotografija 1



Bracket Cam — fotografija 2



Bracket Cam — fotografija 3

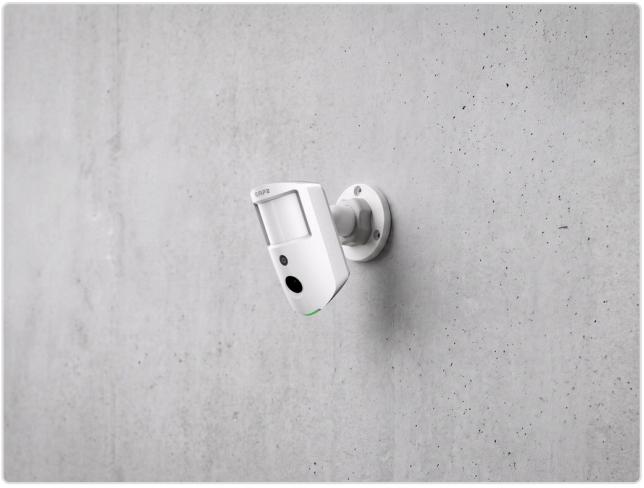

Bracket Cam — fotografija 4

Trebate pomoć?

Tehnička podrška SAFE HOME europe:

E-pošta: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262

Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Češka

IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Dizajnirano u Češkoj. © 2026 SAFE HOME europe. Sva prava pridržana.