
SERIAL BRIDGE

PRO SAFE

PŘEVODNÍK SÉRIOVÝCH SIGNÁLŮ

Pokud jste si pořídili zabezpečovací systém SAFE, zcela jistě využíváte celé řady možností a moderních funkcí, které s sebou přináší. A i když je jeho hlavní předností široká škála bezdrátových periferií, při návrhu náročnějších instalací můžete narazit na potřebu integrovat drátové komponenty – ať už jde o další produkty drátové kategorie SAFE, nebo řešení od výrobců třetích stran. Může jít například o dodatečnou integraci magnetických kontaktů, sirén, detektorů, senzorů nebo prvků automatizace. Právě pro tyto situace je určen Serial Bridge.

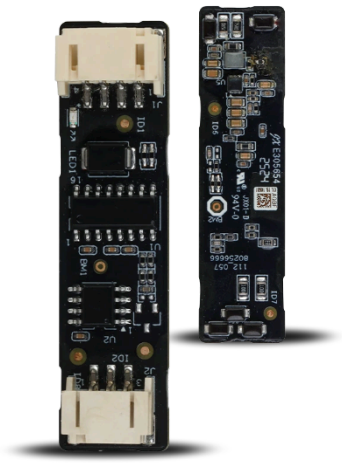

- Převod sériových signálů
- Integrovaný LED indikátor
- Vstupní port RS-232
- Komunikační rozhraní RS-485
- Montáž do kabelových tras nebo instalační krabice
- Instalace typu „plug & play“
- Vnitřní instalace
- Jednoduchá instalace zařízení

Technická specifikace - Serial Bridge

Modelové označení

SAFE 38181	EAN kód - 0728204235102

Rozhraní

Port RS-232	1 × vstupní port RS-232
Port RS-485	1 × výstupní port RS-485
Optická indikace	1 × indikátor napájení

Obecné

Napájení	Z portu RS-232 hubu
Provozní teplota	−10 °C až +55 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % (RH)
Skladovací teplota	−10 °C až +55 °C
Skladovací vlhkost	10 % až 90 % (RH)
Rozměry produktu	50 × 12,7 × 7,2 mm
Hmotnost (netto)	5,21 g
Hmotnost (brutto)	50 g
Rozměry vnitřního kartonu	106 × 90 × 45 mm
Rozměry kartonu	339 × 291 × 261 mm
Instalace	Do kabelových tras nebo instalační krabice
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300; IO Expander Board SAFE 38182; IO Relay Board SAFE 38183
Soulad	CE; EN 55032:2015+A1:2020; EN 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014; IEC 62368-1:2023/EN IEC 62368: 2024+A11:2024; EN IEC 63000:2018
Záruka	36 měsíců

Plné využití potenciálu systému SAFE

SAFE Serial Bridge není produkt, který byste přímo ovládali přes aplikaci ProSAFE ve vašem telefonu, ale je to klíčový „můstek“, který umožňuje rozšíření systému SAFE o drátové periferie, a současně plné využití potenciálu centrální jednotky SAFE. Zabezpečovací systém tak získává mnohem širší modularitu, díky které bude možné objekt chránit mnohem komplexněji a efektivněji.

Flexibilita systému

Díky SAFE Serial Bridge nejste omezeni pouze na základní možnosti bezdrátového řešení. Systém můžete dále rozšiřovat o další drátové prvky podle toho, jak rostou vaše potřeby. Modul umožňuje modernizovat stávající instalace bez nutnosti výměny funkčního vybavení. Jednoduše připojte starší bezpečnostní prvky k platformě SAFE, a tak získáte správu přes aplikaci ProSAFE, automatizační scénáře i podrobné notifikace na smartphone, to vše bez dalšího komplikovaného programování.

Instalace bez komplikací

Jelikož jde o originální příslušenství značky SAFE, komunikace mezi komponenty zůstává stabilní a rychlá, což je u zabezpečení naprostý základ. Zařízení je velmi malé a není potřeba pro něj hledat samostatné napájení. Modul je napájen přímo z portu RS-232 centrální jednotky a integrátor jej tak snadno připojí k systému. Díky svým kompaktním rozměrům se modul snadno umístí do kabelových tras nebo přímo do blízkosti ústředny, aniž by vyžadoval komplikované instalační řešení.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/safe-serial-bridge

GET IT ON Google Play

Available on the App Store