
SERIAL BRIDGE

PRO

PRETVORNIK SERIJSKIH SIGNALA

Ako ste nabavili sigurnosni sustav SAFE, zasigurno koristite čitav niz mogućnosti i modernih funkcija koje on donosi. I premda je njegova glavna prednost široka paleta bežičnih uređaja, pri projektiranju zahtjevnijih instalacija možete naići na potrebu integracije žičanih komponenti – bilo da se radi o dodatnim proizvodima žičane kategorije SAFE ili rješenjima proizvođača trećih strana. Može se raditi primjerice o naknadnoj integraciji magnetskih kontakata, sirena, detektora, senzora ili elemenata automatizacije.

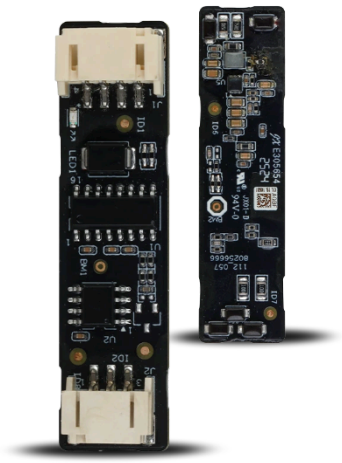

- Pretvorba serijskih signala
- Integrirani LED indikator
- Ulazni port RS-232
- Komunikacijsko sučelje RS-485
- Montaža u kabelske trase ili instalacijsku kutiju
- Instalacija tipa „plug & play”
- Unutarnja instalacija
- Jednostavna instalacija uređaja

Technical specification - Serial Bridge

Model designation

SAFE 38181	EAN code - 0728204235102

Sučelje

Priključak RS-232	1× ulazni priključak RS-232
Priključak RS-485	1× izlazni priključak RS-485
Optička indikacija	1× indikator napajanja

Općenito

Napajanje	Iz priključka RS-232 huba
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C
Radna vlažnost	10 % do 90 % (RH)
Temperatura skladištenja	−10 °C do +55 °C
Vlažnost skladištenja	10 % do 90 % (RH)
Dimenzije proizvoda	50 × 12,7 × 7,2 mm
Težina (neto)	5,21 g
Težina (bruto)	50 g
Dimenzije unutarnjeg kartona	106 × 90 × 45 mm
Dimenzije kartona	339 × 291 × 261 mm
Instalacija	U kabelske trase ili instalacijsku kutiju
Kompatibilnost	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300; IO Expander Board SAFE 38182; IO Relay Board SAFE 38183
Sukladnost	CE; EN 55032:2015+A1:2020; EN 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014; IEC 62368-1:2023/EN IEC 62368: 2024+A11:2024; EN IEC 63000:2018
Jamstvo	36 mjeseci

Potpuno iskorištavanje potencijala sustava SAFE

SAFE Serial Bridge nije proizvod kojim biste izravno upravljali putem aplikacije ProSAFE na svom telefonu, nego je ključni „most" koji omogućuje proširenje sustava SAFE žičanim uređajima, i istodobno potpuno iskorištavanje potencijala središnje jedinice SAFE. Sigurnosni sustav tako dobiva mnogo širu modularnost zahvaljujući kojoj će biti moguće objekt štititi mnogo sveobuhvatnije i učinkovitije.

Fleksibilnost sustava

Zahvaljujući SAFE Serial Bridgeu niste ograničeni samo na osnovne mogućnosti bežičnog rješenja. Sustav možete dalje proširivati dodatnim žičanim elementima prema tome kako rastu Vaše potrebe. Modul omogućuje modernizaciju postojećih instalacija bez potrebe za zamjenom funkcionalne opreme. Jednostavno priključite starije sigurnosne elemente na platformu SAFE i tako dobivate upravljanje putem aplikacije ProSAFE, automatizacijske scenarije i detaljne obavijesti na pametni telefon, sve to bez dodatnog kompliciranog programiranja.

Instalacija bez komplikacija

Budući da se radi o originalnoj dodatnoj opremi marke SAFE, komunikacija između komponenti ostaje stabilna i brza, što je kod zaštite apsolutna osnova. Uređaj je vrlo malen i za njega nije potrebno tražiti zasebno napajanje. Modul se napaja izravno s porta RS-232 središnje jedinice i integrator ga tako lako priključuje na sustav. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama modul se lako smješta u kabelske trase ili izravno u blizinu središnje jedinice, bez potrebe za složenim instalacijskim rješenjem.

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/safe-serial-bridge

GET IT ON Google Play

Available on the App Store